

5131

Госстандарт СССР

НЕ СНИЖАТЬ

УДК 003.62(084):629.7.063.6

Группа Т52

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 00332-79

## ЭЛЕМЕНТЫ И УСТРОЙСТВА СТРУЙНЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СИГНАЛОВ

На 21 странице

Условные графические обозначения в схемах

Введен впервые

№ изм.  
№ изв.

Распоряжением Министерства от 26 марта 1979 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1980 г.

4080

1. Настоящий стандарт устанавливает условные графические обозначения струйных и коммуникационных элементов и устройств, а также преобразователей сигналов в принципиальных схемах струйной техники систем автоматического регулирования силовых установок самолетов и вертолетов.

Стандарт не устанавливает размеры условных обозначений.

Инв. № дубликата  
Инв. № подлинника

Издание официальное

ГР № 8126599

Перепечатка воспрещена



2. Условные графические обозначения коммуникационных элементов приведены в табл. 1.



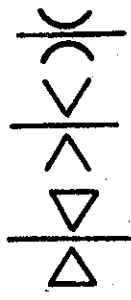





Таблица 1

Наименование	Обозначение
Пневматические (гидравлические) линии	
Поток газа (воздуха): - в одном направлении - в обоих направлениях	
Поток жидкости: - в одном направлении - в обоих направлениях	
Поток электромагнитной энергии (сигнал электрический) в одном направлении	
Пневматические (гидравлические) линии несоединяющиеся	
Пневматические (гидравлические) линии соединяющиеся	
Линия механической связи	
Подвод воздуха (газа)	
Подвод жидкости	
Выпуск воздуха (газа) в окружающую среду (атмосферу)	
Слив жидкости из системы	
Регулирование линейное: - общее обозначение - регулирование плавное	

№ изм.  
№ изв.

Изм. № дубликата  
Изм. № подлинника  
4080

Продолжение табл. 1

Наименование	Обозначение
<p>- регулирование ступенчатое</p> <p>Примечание. При изображении ступенчатого регулирования допускается указывать число ступеней, например, регулирование пятиступенчатое.</p> <p>- регулирование ручкой, выведенной наружу</p> <p>- регулирование инструментом, элемент регулирования выведен наружу</p> <p>- регулирование инструментом, элемент регулирования находится внутри устройства</p>	
Регулирование нелинейное	
<p>Дроссель:</p> <p>- с расходом, зависящим от вязкости</p> <p>- с расходом, не зависящим от вязкости</p> <p>- критический</p>	
Конец трубопровода с заглушкой	
Контрольная точка	
Длинная линия (линия задержки)	
Емкость	
Контур конструктивного (функционального блока)	





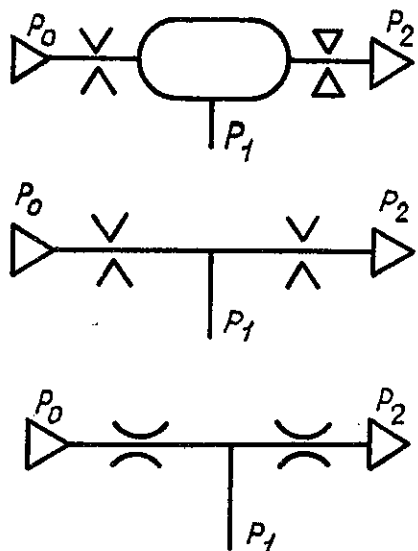
№ изм.  
№ изв.

4080

Изм. № дубликата  
Изм. № подлинника

2.1. Примеры построения условных графических обозначений коммуникационных устройств приведены в табл. 2.

Таблица 2

Наименование	Обозначение
<p>Дроссель регулируемый:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- с расходом, зависящим от вязкости</li> <li>- с расходом, не зависящим от вязкости</li> </ul>	
<p>Сопло-заслонка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- со сливом, зависящим от вязкости</li> <li>- со сливом, не зависящим от вязкости</li> </ul>	
<p>Сопло-приемный канал</p>	
<p>Резонатор</p>	
<p>Редуктор пневматический:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- с критическим дросселем на сливе</li> <li>- с дросселями, не зависящими от вязкости на входе и на сливе</li> <li>- с дросселями, зависящими от вязкости на входе и на сливе</li> </ul>	

№ изм.  
№ изв.

4080

Изм. № дубликата  
Изм. № подлинника

Продолжение табл. 2

Наименование	Обозначение
- с дросселями на входе, не зависящими от вязкости, и на выходе, зависящими от вязкости	

Примечание. Допускается не производить буквенно-цифровое обозначение коммуникационных устройств и элементов.

3. Условные графические обозначения струйных элементов, струйных устройств и преобразователей сигналов приведены в табл. 3.






Таблица 3

Наименование	Обозначение
Струйный элемент непрерывного действия	
Струйный элемент дискретного действия	
Струйные устройства и преобразователи сигналов:	
- общее обозначение	
- дискретного действия	
- непрерывного действия	
- сравнения	
- выполняющие функцию задержки	
- генератор колебаний:	
струйный	
струйно-механический	

№ изм.  
№ изв.

Инв. № дубликата  
Инв. № подлинника  
4080

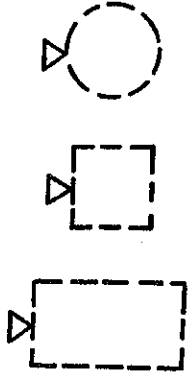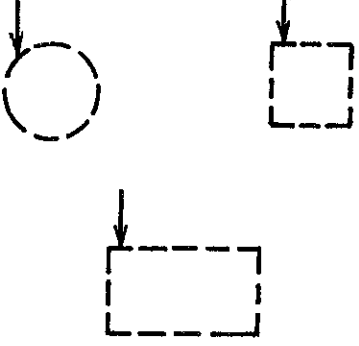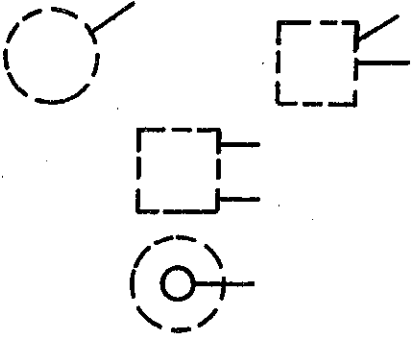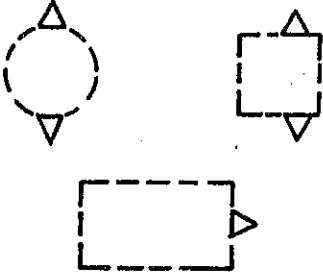Продолжение табл. 3

Наименование	Обозначение
Питание струйного элемента и устройства	
Управление струйного элемента и устройства	
<p>Выходы струйного элемента:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- без запоминания</li> <li>- с запоминанием</li> <li>- центральный</li> </ul>	
Выход струйного устройства	
Вентиляция струйных элементов и устройств*	

\* При вычерчивании струйных элементов допускается не изображать вентиляцию.

№ изм.

№ изм.

Изм. № дубликата

Изм. № оригинала

4080

Продолжение табл. 3

Наименование	Обозначение
Входы "И"	
Входы "ИЛИ"	
Диафрагма	

3.1. Примеры построения условных графических обозначений струйных элементов приведены в табл. 4.

Таблица 4







Наименование	Обозначение
ЭЛЕМЕНТЫ ДИСКРЕТНОГО ДЕЙСТВИЯ	
Триггер (Т)	
Триггер на два входа управления (ТД)	
Реле (Р)	

№ изм.  
№ изв.

4080

Изм. № дубликата  
Изм. № подлинника

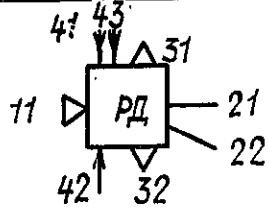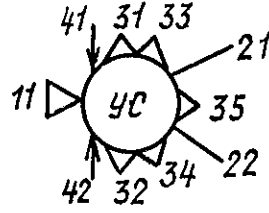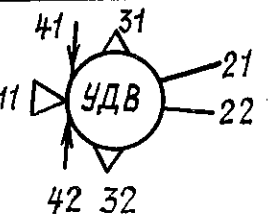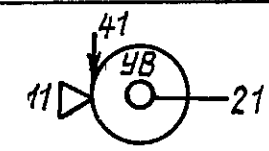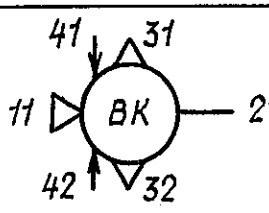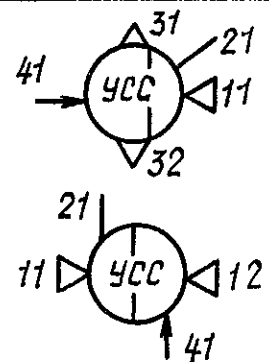Продолжение табл. 4







Наименование	Обозначение
Реле на два входа управления (РД)	
ЭЛЕМЕНТЫ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ	
Усилитель сравнивающий (УС)	
Усилитель давления (УДВ)	
Усилитель вихревой (УВ)	
Выпрямитель колебаний (ВК)	
Усилитель с соударением (УСС)	

№ изм.  
№ изм.

Изм. № дубликата  
Изм. № подлинника  
4080



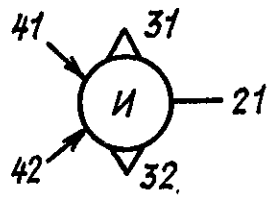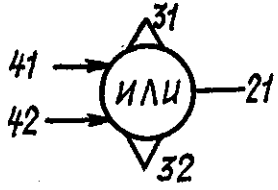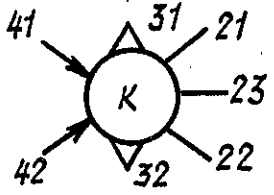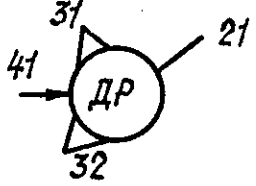Продолжение табл. 4

Наименование	Обозначение
ПАССИВНЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ	
И	
ИЛИ	
Комбинированный запрет-и-запрет (К)	
Запрет (ЗП)	
Диод запирающий (ДЗ)	
Диод развязывающий (ДР)	

№ изм.  
№ изм.

Ив. № дубликата  
Ив. № подлинника  
4080

Примечания: 1. При вычерчивании элементов допускается не производить цифровое обозначение каналов и буквенное обозначение элементов.

2. Цифровое обозначение каналов струйных элементов:  
 11, 12, . . . . , 19 - питание;  
 21, 22, . . . . , 29 - выходы;  
 31, 32, . . . . , 39 - вентиляция;  
 41, 42, . . . . , 49 - управление.

3.2. Примеры построения условных графических обозначений струйных устройств приведены в табл. 5.

Таблица 5

Наименование	Обозначение	
	полное	упрощенное
1. Усилитель триггерный многокаскадный (УТМ)		<p>Примечание. Соответствующие входы и выходы расположены друг против друга</p>
2. Усилитель триггерный многокаскадный на 2 входа управления (УТДМ)		<p>Примечание. Каждой паре входов соответствует противолежащий выход</p>



№ изм.  
№ изм.

4080  
Изм. № дубликата  
Изм. № подлинника

Продолжение табл. 5



Наименование	Обозначение	
	полное	упрощенное

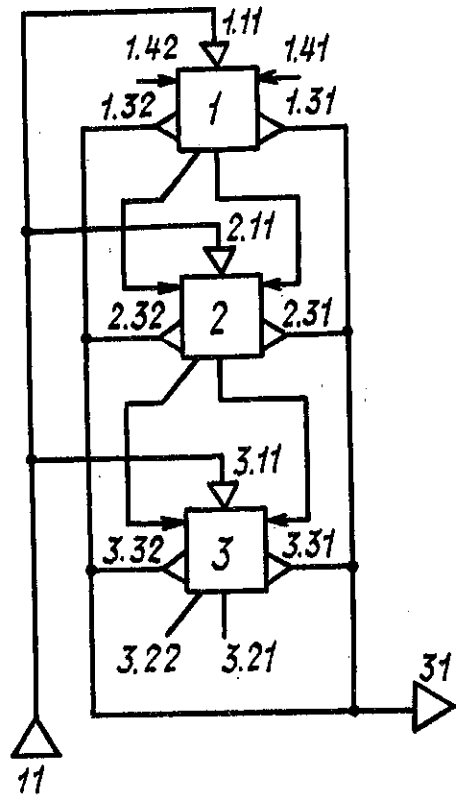3. Усилитель релейный многокаскадный (УРМ)



Примечание. Прямой выход усилителя и соответствующий ему вход располагаются напротив друг друга. Инверсный выход располагается по оси симметрии длинной стороны прямоугольника и соответствующий вход относительно его смещен

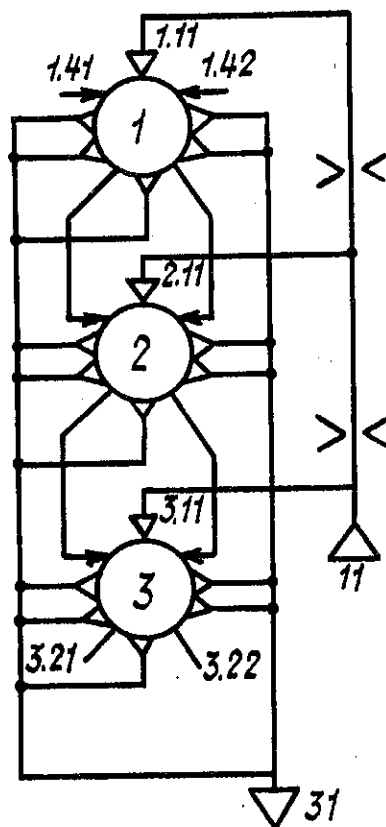4. Усилитель сравнивающий многокаскадный (УСМ)



Примечание. Соответствующие входы и выходы должны быть расположены друг против друга

№ изм.  
№ изв.

4080

Изм. № дубликата  
Изм. № подлинника

Продолжение табл. 5


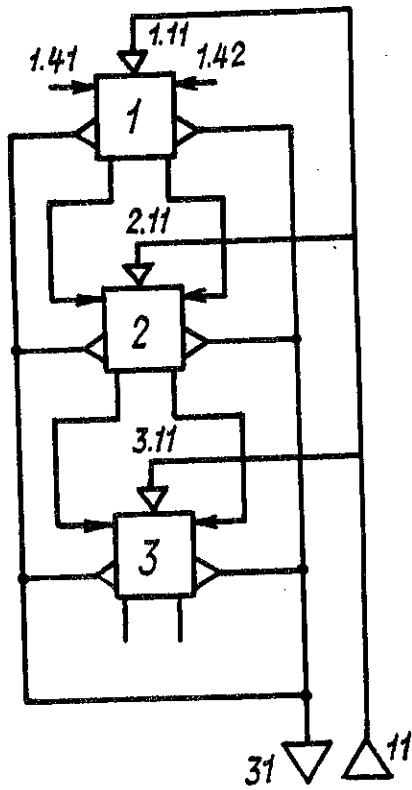
Наименование

Обозначение

полное



упрощенное

5. Линия задержки на активных струйных элементах (ЛЗА)



Примечание. Соответствующие входы и выходы должны быть расположены друг против друга

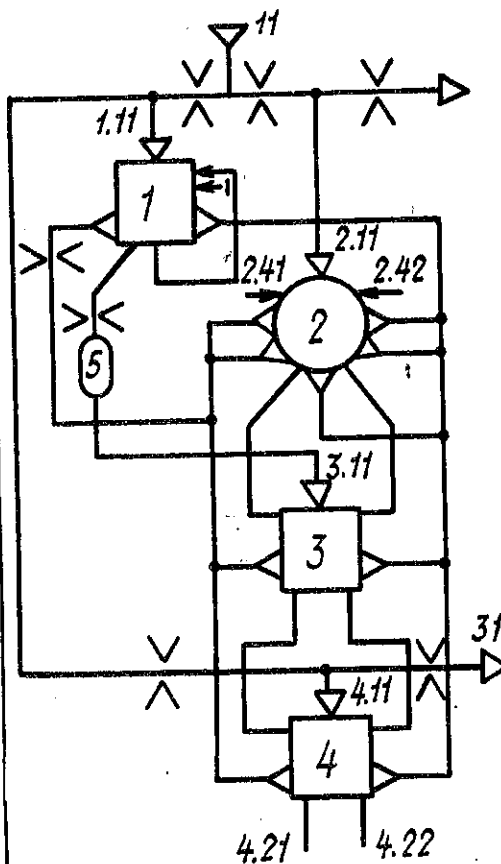6. Устройство сравнения (УСР)



Примечание. Соответствующие входы и выходы должны быть расположены друг против друга

№ изм.  
№ изв.

4080

Изм. № дубликата  
Изм. № подлинника

Наименование	Обозначение	
	полное	упрощенное
7. Блок логики (БЛ)		
8. Генератор колебаний: струйный		
струйно-механический		

Примечание. При необходимости уточнения вида импульсов на выходе генератора внутри контура показывается форма импульса




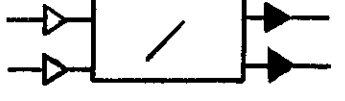



№ изм.  
№ изм.

Ив. № дубликата  
Ив. № подлинника  
4080

- Примечания: 1. Допускается при вычерчивании струйных устройств не производить цифровое обозначение каналов.
2. На принципиальных схемах изделий (установок) струйной техники допускается использовать совмещение полных и упрощенных обозначений струйных устройств.
3. В упрощенных обозначениях струйных устройств взаимосвязь между входами и выходами не устанавливается. Расположение выходов относительно входов произвольное. Исключением являются устройства, приведенные в пп. 1-6.

3.3. Примеры построения условных графических обозначений преобразователей сигналов приведены в табл. 6.

Таблица 6

Наименование	Обозначение
Пневмогидропреобразователь дискретного действия с одним входом	
Пневмогидропреобразователь дискретного действия с двумя входами	
Пневмогидропреобразователь непрерывного действия с одним входом	
Пневмогидропреобразователь непрерывного действия с двумя входами	
Гидропневмопреобразователь дискретного действия с одним входом	
Гидропневмопреобразователь дискретного действия с двумя входами	
Гидропневмопреобразователь непрерывного действия с одним входом	

№ изм.  
№ изв.

4080

Изм. № дубликата  
Изм. № подлинника

Продолжение табл. 6

Наименование	Обозначение
Гидропневмопреобразователь непрерывного действия с двумя входами	
Пневмоэлектропреобразователь дискретного действия	
Пневмоэлектропреобразователь непрерывного действия	
Электропневмопреобразователь дискретного действия	
Электропневмопреобразователь непрерывного действия	

4. Примеры выполнения принципиальной схемы приведены на черт. 1 и 2 справочного приложения 1.


5. Основные термины, применяемые в настоящем стандарте, приведены в справочном приложении 2.

№ изм.  
№ изм.

Инв. № дубликата  
Инв. № подлинника  
4080

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
Справочное

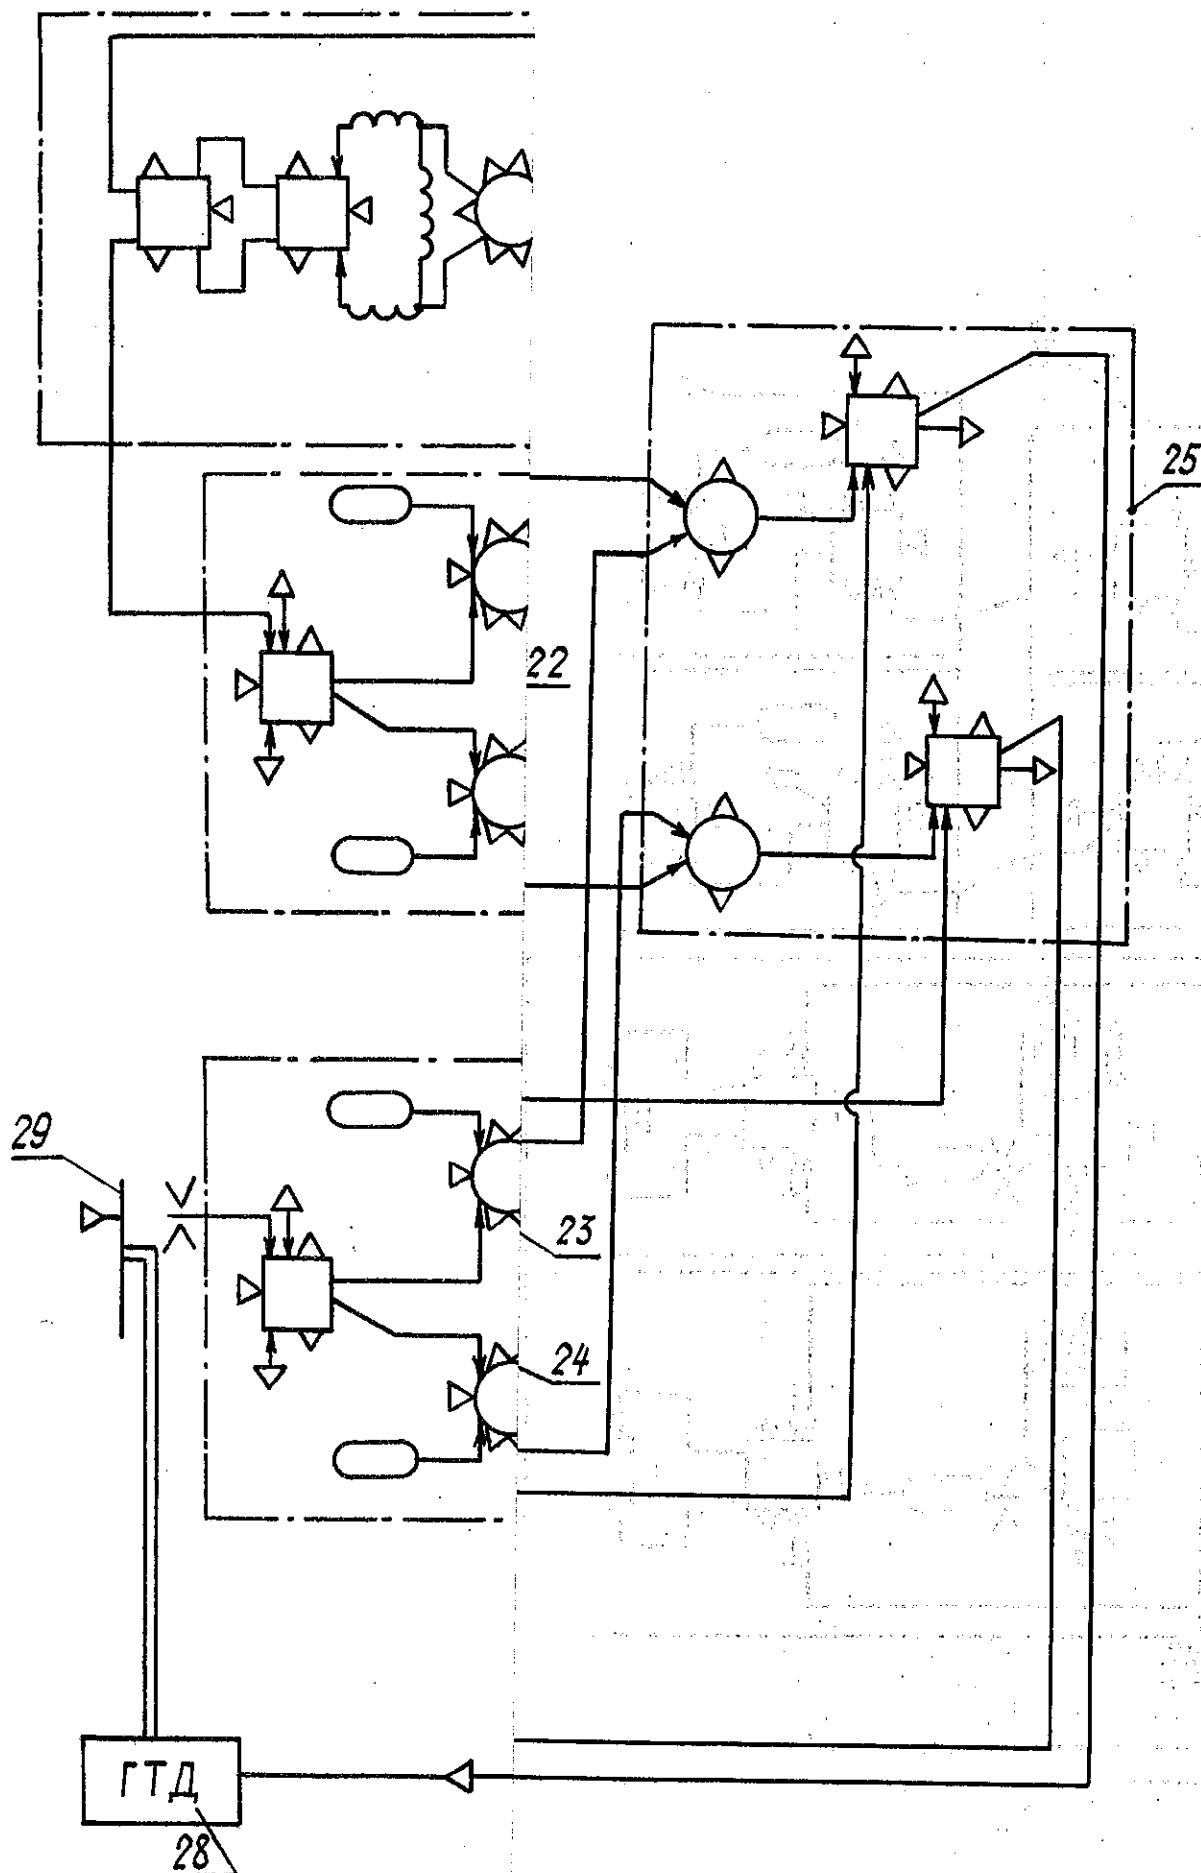1. Полная принципиальная схема



Изм. № дубликата	4080
Изм. № подлинника	
№ изм.	
№ изв.	




Позиция	Наименование позиции	Кол. элементов
1	Генератор эталонной частоты (ГЭЧ)	1
2, 3	Формирователь импульсов (ФИ-1)	2
4	Усилитель триггерный многокаскадный (УТМ)	1
5, 6	Частотно-импульсный модулятор (ЧИМ)	2
7, 8	Емкость	2
9, ..., 16	Дроссель	8
17, 18	Емкость	2
19, 20	Формирователь длительности импульсов (ФИД)	2
21, 22	Формирователь импульсов (ФИ-2)	2
23, 24	Устройство сравнения (УСР)	2
25	Блок логики (БЛ)	1
26	Пневмогидропреобразователь	1
27	Гидроцилиндр	1
28	Газотурбинный двигатель (ГТД)	1
29	Заслонка	1

№ изм.  
№ изв.

Ив. № дубликата  
Ив. № подлинника  
4080

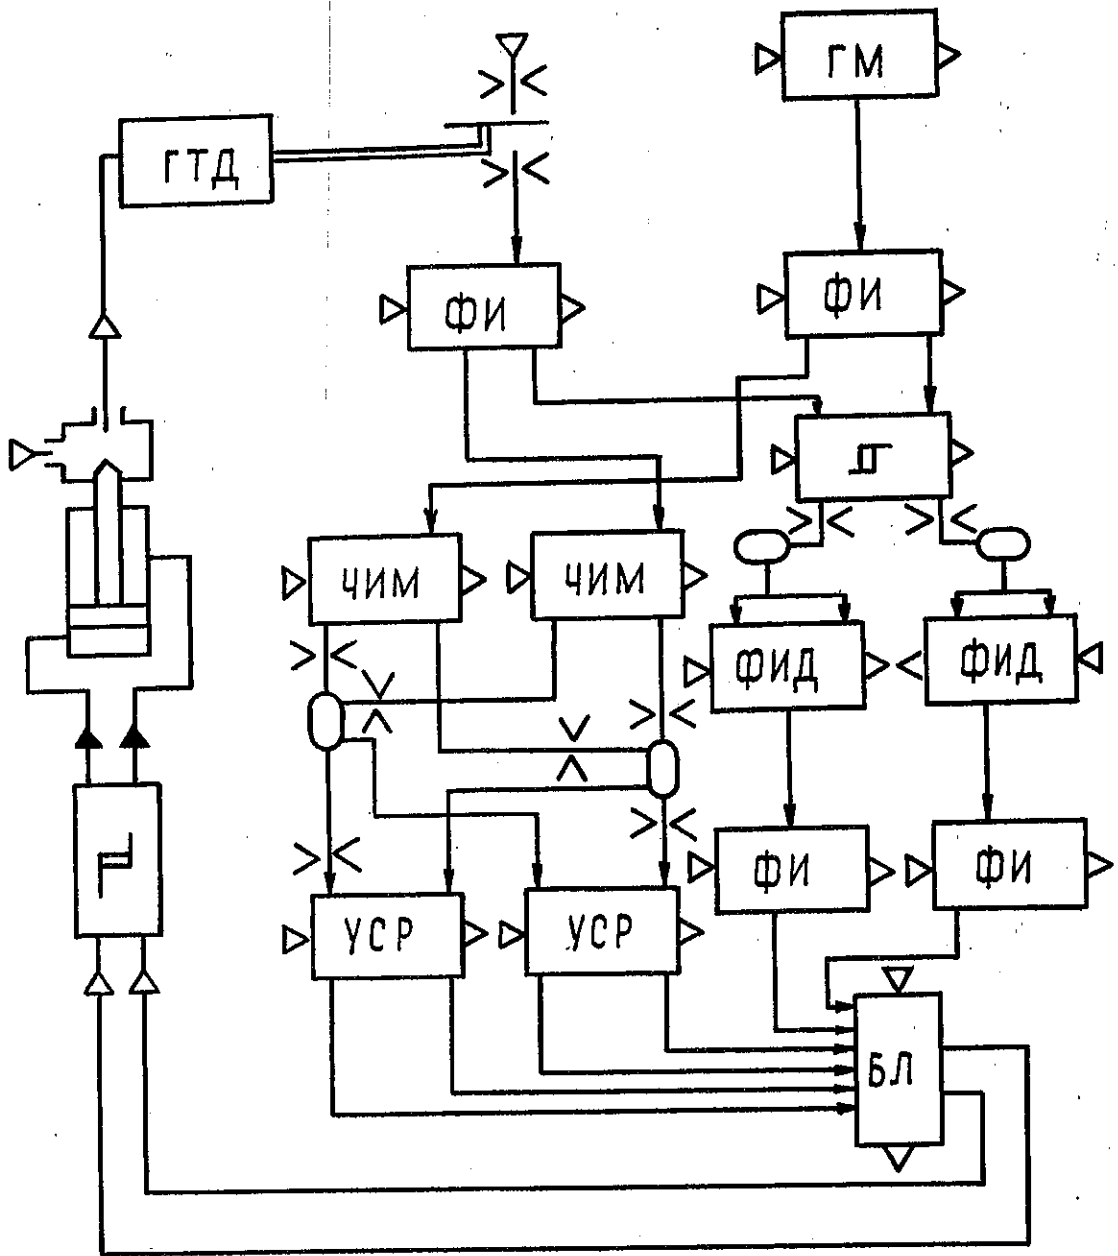2. Упрощенная принципиальная схема струйного агрегата приведена на черт. 2.



Черт. 2

№ изм.  
№ изв.

4080

Изм. № дубликата  
Изм. № подлинника

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

## ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ

Струйный элемент – элемент, не содержащий подвижных деталей, в котором вычислительные и логические операции выполняются при взаимодействии струй рабочего тела между собой или с твердыми стенками.

Струйное устройство – устройство, включающее несколько взаимосвязанных струйных элементов, выполняющее определенные функции.

Активный струйный элемент – элемент, в котором есть подвод энергии от внешнего источника и в котором происходит усиление и преобразование входных сигналов.

Пассивный струйный элемент – элемент, в котором нет подвода энергии от внешнего источника и в котором происходит только преобразование входных сигналов.

Струйный элемент дискретного действия – элемент, в котором давление или расход рабочей среды в выходных каналах могут принимать только два значения и переходить от одного значения к другому скачкообразно под воздействием управляющего давления или расхода определенного уровня.

Триггер – элемент с двумя устойчивыми состояниями, в котором под действием управляющего сигнала происходит скачкообразный переход из одного состояния в другое, которое сохраняется после снятия управляющего сигнала.

Реле – элемент с одним устойчивым состоянием, в котором под действием управляющего сигнала происходит скачкообразный переход в неустойчивое состояние и возврат в устойчивое состояние после снятия управляющего сигнала.

Струйный элемент непрерывного действия – элемент, в котором давление или расход рабочей среды в выходных каналах являются непрерывными функциями этих величин на входах элемента.

Усилитель сравнивающий – элемент, в котором непрерывное увеличение (уменьшение) разности давлений или расходов в каналах управления вызывает непрерывное увеличение (уменьшение) разности давлений или расходов в выходных каналах.

Усилитель давления – элемент, в котором непрерывное увеличение входного давления или расхода в канале управления вызывает непрерывное увеличение давления или расхода в выходном канале.

№ изм.

№ изв.

4080

Изм. № дубликата

Изм. № подлинника

Усилитель вихревой – элемент, в котором давление или расход рабочей среды в выходном канале непрерывно уменьшаются вследствие закрутки питающей струи при увеличении давления или расхода во входном канале.

Выпрямитель колебаний – элемент, в выходном канале которого появляются положительные импульсы давления или расхода при подаче на его входы знакопеременного перепада давлений или расходов.

№ изм.	
№ изв.	

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	4080

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	замене- нных	новых	анну- лиро- ванных				

Изм. № дубликата	4080
Изм. № подлинника	