



УДК 683.33-2:629.7

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 00626-73

ДЕТАЛИ ПРУЖИННЫХ ЗАМКОВ Технические условия

На 6 страницах

Взамен 235СТУ52

Проверено в 1987 г.

ОКП 75 9520

Распоряжением Министерства от 27 августа 1973 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на детали пружинных замков, предназначенных для крепления капотов, крышек, люков.


Лит. изм.	1	2
№ изв.	7689	10640
Изм. № дубликата	1435	
Изм. № подлинника		

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Детали пружинных замков должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по ОСТ 1 11075-73 - ОСТ 1 11085-73.

1.2. Поверхности деталей не должны иметь трещин, раковин, вмятин, заусенцев и механических повреждений.

1.3. При установке деталей замков на изделие направление шлица (барашка) штыря в закрытом положении должно совпадать с риской, нанесенной на крышке люка по направлению полета, как показано на чертеже.

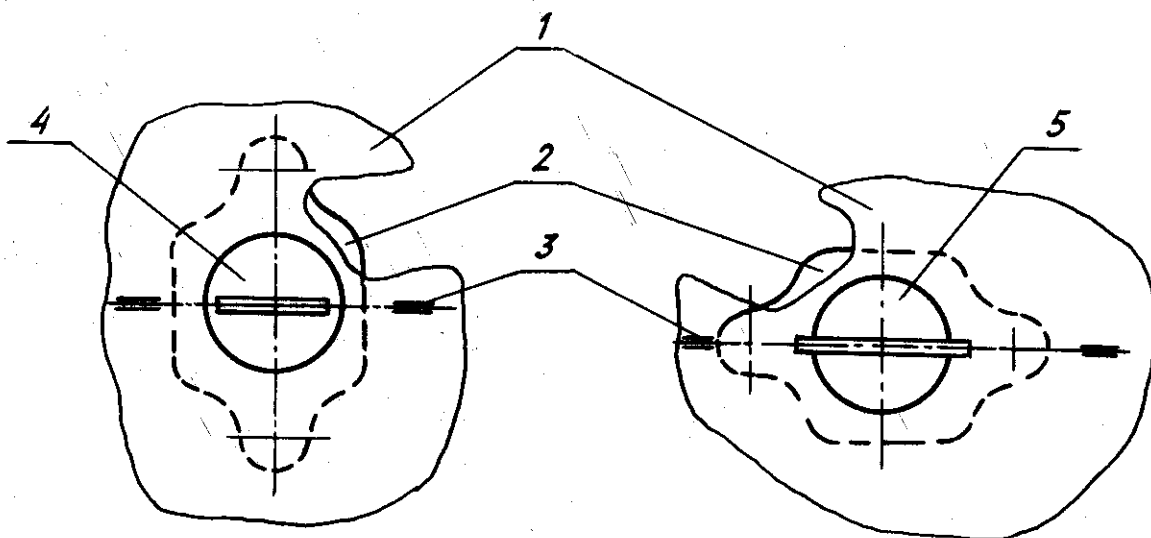

1 - крышка люка или коробки; 2 - корпус замка; 3 - риска; 4 - штырь с шлицем; 5 - штырь с барашком

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Детали замков предъявляются к сдаче партиями одного обозначения. Размер партии устанавливается предприятием-изготовителем по согласованию с представителем ОТК.

2.2. Детали замков должны быть проверены на соответствие требованиям настоящего стандарта и подвергнуты приемо-сдаточным испытаниям.

Количество деталей замков из партии, подвергаемых приемо-сдаточным испытаниям, устанавливается представителем ОТК.

Приемо-сдаточные испытания проводятся на оборудовании, прошедшем метрологическую аттестацию в соответствии с ОСТ 1 00422-81.

2

№ изм.

№ изв. 10640

1435

Ив. № дубликата

Ив. № подлинника

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
1	1	-	6	-	7689	Мас-	23.12.77	1.12.79.
2					10640	В.С.И.	22.03.88	

3