

УДК 629.734.7-2

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ФУРНИТУРА ПАРАШЮТНОЙ ТЕХНИКИ

ОСТ № 00824-77

Технические условия

На 7 страницах

Введен впервые

ОКП 75 9560

Проверено в 1985 г.

Срок действия установлен до 01.01.95

Распоряжением Министерства от 14 января 1977 г.

№ 087-16/8

срок введения установлен с 1 июля 1977 г.

Настоящий стандарт распространяется на фурнитуру, предназначенную для применения в парашютной технике.

Издание официальное

ГР 8029095 от 17.03.77

Перепечатка воспрещена

№ изм.
№ изд.

1 2 3
8708 9849 11763

Изм. № дубликата
Изм. № подлинника

3117

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Фурнитура должна изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по ОСТ 1 12622-77 - ОСТ 1 12644-77, ОСТ 1 00994-81.

1.2. Для сварных деталей выступание сварного шва над основным материалом не должно быть более 0,5 мм.

1.3. Сварные кольца по ОСТ 1 12632-77 должны выдерживать усилия нагружения, указанные в табл. 1, без появления остаточных деформаций.

Таблица 1

Обозначение кольца	Усилие нагружения, Н(кгс), не менее
1-ОСТ 1 12632-77	250(25)
2-ОСТ 1 12632-77	1570(160)
3-ОСТ 1 12632-77	640(65)
4-ОСТ 1 12632-77	440(45)
5-ОСТ 1 12632-77	2260(230)
6-ОСТ 1 12632-77	35(3,5)
7-ОСТ 1 12632-77	250(25)
8-ОСТ 1 12632-77	880(90)
9-ОСТ 1 12632-77	1180(120)
10-ОСТ 1 12632-77	250(25)


1.4. Кольца по ОСТ 1 12633-77 должны выдерживать усилия нагружения, указанные в табл. 2, без появления остаточных деформаций.

Таблица 2

Обозначение кольца	Усилие нагружения, Н(кгс), не менее
1-ОСТ 1 12633-77	3920(400)
2-ОСТ 1 12633-77	3530(360)
3-ОСТ 1 12633-77	1960(200)
4-ОСТ 1 12633-77	3920(400)
5-ОСТ 1 12633-77	1370(140)
7-ОСТ 1 12633-77	11480(1170)

№ изм. 1 2
№ изм. 8703 9349

Инд. № дубликата 3117
Инд. № подлинника

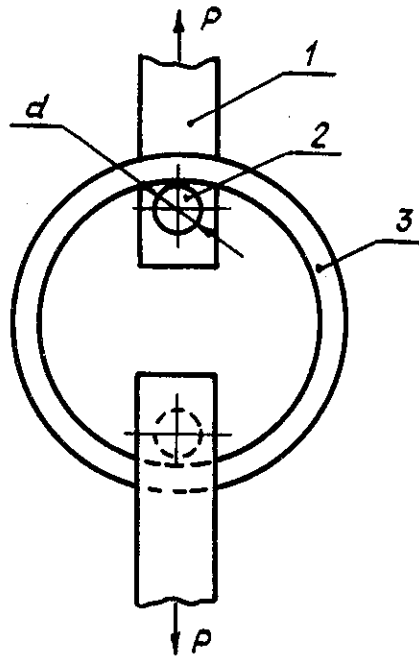

1 - переходник; 2 - палец; 3 - кольцо

Черт. 1

Размеры d пальца (поз. 2) должны соответствовать указанным в табл. 3

Таблица 3

Обозначение кольца	d , мм	
	Номинал.	Пред. откл.
1-ОСТ 1 12632-77	4	-0,5
2-ОСТ 1 12632-77	6	-0,6
3-ОСТ 1 12632-77		
1-ОСТ 1 12633-77	8	-0,2
4-ОСТ 1 12632-77		
5-ОСТ 1 12632-77	9	-0,2
2-ОСТ 1 12633-77		
3-ОСТ 1 12633-77	10	-0,2
6-ОСТ 1 12632-77		
7-ОСТ 1 12632-77	8	-0,3
8-ОСТ 1 12632-77		
4-ОСТ 1 12633-77	13	-0,3
5-ОСТ 1 12633-77		
9-ОСТ 1 12632-77	14	-0,3
7-ОСТ 1 12633-77		
10-ОСТ 1 12632-77	17	-0,3

№ изм. 1
№ изм. 8703

№ дубликата 3117

№ дубликата
№ подлинника

4.5. Детали в упаковке должны храниться в складских помещениях при температуре от минус 30 до плюс 30 °С.

Относительная влажность в помещении должна быть не более 80 % при температуре 20 °С.

4.6. Детали в упаковке могут транспортироваться всеми видами транспорта без ограничения расстояния. При транспортировании и хранении деталей должны быть обеспечены условия, исключая попадание влаги.

Изм. № АУБАНОВА	
Изм. № ПОДЛИННИК	3117

№ изм.	1	2	3
№ изм.	8708	8848	11763

