

УДК 629.7.063.4

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

КРЫШКА ШТУЦЕРА
ДЛЯ ЗАПРАВКИ
ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ
Технические условия

ОСТ 1 01119-85

На 10 страницах

Введен впервые

ОКП 75 9560

Распоряжением Министерства от 14 августа 1985 г.

№ 298-65

срок действия установлен с 1 июля 1986 г.

до 1 июля 1991 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на крышку штуцера для заправки самолетов (вертолетов) питьевой водой (в дальнейшем изложении - крышка).

№ изм.

№ изв.

5342

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

Издание официальное

ГР 8368713 от 04.09.85

Перепечатка воспрещена

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Крышки должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по ОСТ 1 14375-85 - ОСТ 1 14379-85.

1.2. Крышка в соединении со штуцером для заправки самолетов (вертолетов) питьевой водой по ГОСТ 13566-68 должна обеспечивать герметичность при давлении не менее 392 кПа (4 кгс/см²).

1.3. Герметичность - группа 1-8-ОСТ 1 00128-74.

1.4. Усилие для снятия и установки крышки на штуцер не должно быть более 150 Н (15 кгс).

Крышка должна сниматься со штуцера и устанавливаться на штуцер усилием руки свободно, без заеданий и применения какого-либо инструмента.

1.5. Крышки должны быть прочными (стойкими) и устойчивыми к внешним воздействующим факторам, указанным в табл. 1.

Таблица 1

| Внешний воздействующий фактор и код | Характеристика внешнего воздействующего фактора | | Максимальное значение внешнего воздействующего фактора |
|-------------------------------------|---|------|--|
| | Наименование и обозначение | Код | |
| Синусоидальная вибрация, 1110 | Амплитуда ускорения, м·с ⁻² (g) | 1111 | 49,0(5) |
| | Амплитуда перемещения, мм | 1112 | 1 |
| | Диапазон частот, Гц | 1114 | 5 - 300 |
| Повышенная влажность, 2310 | Относительная влажность при температуре +35 °С, % | 2311 | 100 |

1.6. Материалы и покрытия деталей крышки должны быть стойкими к воздействию питьевой хлорированной воды с массовой концентрацией активного хлора 75-100 мг/л (при проведении дезинфекций в течение 6 ч, повторяющихся через каждые 1200 ч полета) и обеспечивать возможность эксплуатации в различных климатических условиях.

1.7. Материалы и покрытия деталей крышки, имеющих контакт с рабочей средой, не должны ухудшать качество питьевой воды на протяжении всего срока эксплуатации.

1.8. Показатели надежности крышек и их значения должны соответствовать указанным в табл. 2.

Таблица 2

| Наименование показателя | Значение показателя |
|------------------------------------|---------------------|
| Ресурс до первого ремонта, циклов* | 5500 |
| Назначенный срок службы, год | 6 |
| Назначенный срок хранения, год | 2 |

* Цикл - снятие и установка крышки на штуцер.

№ изм.
№ изв.

5342

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Для проверки соответствия требованиям настоящего стандарта крышки должны подвергаться приемо-сдаточным и периодическим испытаниям.

2.2. Все испытания крышек проводит представитель заказчика с участием представителя отдела технического контроля (ОТК) предприятия-изготовителя силами и средствами предприятия-изготовителя.

2.3. Крышки подлежат контролю и приемке ОТК предприятия-изготовителя.

2.4. Крышки, принятые ОТК, предъявляются на испытания партиями, размер которых устанавливает предприятие-изготовитель и представитель заказчика. Допускается поштучная приемка крышек.

2.5. Приемо-сдаточные испытания

2.5.1. Приемо-сдаточным испытаниям подвергается каждая крышка из предъявленной партии.

2.5.2. При приемо-сдаточных испытаниях производится проверка:

- внешнего вида;
- габаритных и присоединительных размеров;
- массы;
- герметичности;
- работоспособности;
- усилия для снятия и установки крышки на штуцер.

2.5.3. Результаты приемо-сдаточных испытаний оформляются актом.

2.5.4. Если при испытаниях будут обнаружены крышки, не соответствующие хотя бы одному из проверяемых требований настоящего стандарта, то эти крышки считаются не выдержавшими испытания и возвращаются предприятию-изготовителю для выяснения причины несоответствия и его устранения.

Если обнаруженный дефект является общим для двух крышек из предъявленной партии, то вся партия подлежит возврату предприятию-изготовителю для выявления причин несоответствия и его устранения.

2.5.5. Возвращенные представителем заказчика крышки (партии крышек) могут быть повторно предъявлены на приемо-сдаточные испытания после анализа и устранения дефектов.

2.5.6. Повторные испытания крышек проводятся в полном объеме приемо-сдаточных испытаний.

В зависимости от результата анализа дефектов, обнаруженных при испытаниях, повторные испытания допускается проводить только по пунктам несоответствия.

№ изм.

№ изм.

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

5342

2.5.7. Если при повторных испытаниях будет обнаружено несоответствие хотя бы одной крышки требованиям настоящего стандарта, испытания должны быть прекращены, а возможность дальнейшей приемки должна быть решена предприятием-изготовителем по согласованию с представителем заказчика.

2.5.8. Результаты приемо-сдаточных испытаний считаются положительными, если все крышки, подвергнутые испытаниям, соответствуют требованиям настоящего стандарта.

2.6. Периодические испытания

2.6.1. Периодические испытания проводятся один раз в два года на двух крышках из числа крышек, прошедших приемо-сдаточные испытания, и включают испытания на:

- виброустойчивость^{*};
- вибропрочность^{**};
- влагоустойчивость;
- ресурс.

2.6.2. Результаты периодических испытаний оформляются актом.

2.6.3. Если при периодических испытаниях будет обнаружено несоответствие крышек хотя бы одному из проверяемых требований настоящего стандарта, испытания должны быть приостановлены для выявления дефектов и их устранения.

2.6.4. После устранения обнаруженных дефектов проводятся повторные периодические испытания в полном объеме программы на четырех крышках.

В отдельных случаях повторные испытания допускается проводить не в полном объеме, но по всем пунктам несоответствия.

2.6.5. Если при повторных периодических испытаниях будет обнаружено несоответствие крышек хотя бы одному из проверяемых требований настоящего стандарта, приемка крышек должна быть прекращена.

2.6.6. По результатам периодических испытаний составляется план мероприятий по устранению выявленных дефектов, который утверждается руководителем предприятия-изготовителя.

* Испытания крышек на виброустойчивость допускается проводить в сборе совместно с изделием, проходящим испытания на внешние воздействующие факторы в соответствии с ОСТ 1 01005-81.

** Испытания проводятся на первой партии изделий.

№ изм.

№ изв.

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

5342

2.6.7. Порядок дальнейшего использования крышек, подвергавшихся периодическим испытаниям, решается предприятием-изготовителем по согласованию с представителем заказчика.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Все виды испытаний проводятся в нормальных климатических условиях при:

- температуре от 15 до 35 °С;
- относительной влажности от 45 до 80 %;
- атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.).

3.2. При испытаниях на виброустойчивость и вибропрочность допустимые отклонения значений параметров режимов испытаний от заданных не должны превышать значений, указанных в табл. 3.

Таблица 3

| Параметр | Допустимое отклонение |
|---|-----------------------|
| Амплитуда колебаний, мм | ± 15 % |
| Частота вибраций: | |
| до 50 Гц | ± 2 Гц |
| свыше 50 Гц | ± 5 % |
| Ускорение, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$ | ± 20 % |

3.3. Проверка внешнего вида производится визуальным осмотром, при котором проверяется качество сборки, отсутствие вмятин, царапин, забоин, нарушение покрытий.

3.4. Проверка массы производится взвешиванием на весах, обеспечивающих относительную погрешность взвешивания ± 1 %.

3.5. Проверка герметичности производится водой, подаваемой под избыточным давлением 392 кПа ($4 \text{ кгс}/\text{см}^2$), на установке, собранной по схеме, приведенной в обязательном приложении.

Время выдержки под давлением 15 мин. Герметичность должна соответствовать требованиям п. 1.3.

3.6. Для проверки работоспособности на крышку, установленную на штуцере, нажать с усилием 150 Н (15 кгс) в осевом направлении, повернуть ее против часовой стрелки и снять со штуцера, затем установить крышку на штуцер, выполнив операции в обратной последовательности. При проверке работоспособности крышки измерить значение осевого усилия для снятия и установки крышки динамометром ДПУ-0,02-2-У2 ГОСТ 13837-79. При проверке должны удовлетворяться требования п. 1.5.

№ изм.
№ изв.

5342

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника

3.7. Испытание крышек на виброустойчивость проводится на вибростенде в направлении оси Y методом фиксированных частот, указанных в табл. 4, с амплитудой ускорения $49 \text{ м}\cdot\text{с}^{-2}$ ($5g$).

Таблица 4

| Фиксированная частота, Гц | Амплитуда перемещения, мм | Время выдержки, мин |
|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 10* | 0,100 | 6 |
| 20* | 0,030 | 6 |
| 30* | 0,015 | 6 |
| 50 | 0,010 | 6 |
| 80 | 0,007 | 6 |
| 100 | 0,005 | 6 |
| 200 | 0,003 | 6 |
| 300 | 0,002 | 6 |

* Испытания проводятся на первой партии изделий.

3.8. Для испытания крышек на виброустойчивость штуцер в сборе с крышкой закрепить в приспособлении на вибростенде и подвести воду.

Испытание проводится при избыточном давлении 392 кПа (4 кгс/см^2).

3.9. После испытания на виброустойчивость проверить герметичность по п. 3.5.

3.10. Испытание крышек на вибропрочность проводится на вибростенде в нерабочем состоянии в направлении оси Y методом фиксированных частот, указанных в табл. 5.

Таблица 5

| Фиксированная частота, Гц | Амплитуда перемещения, мм | Амплитуда ускорения, $\text{м}\cdot\text{с}^{-2}$ (g), не менее | Время выдержки, ч |
|---------------------------|---------------------------|---|-------------------|
| 5 | 1,000 | Не контролируется | 16 |
| 10 | 0,100 | | 16 |
| 20 | 0,030 | | 16 |
| 30 | 0,015 | | 16 |
| 50 | Не контролируется | 49(5) | 16 |
| 80 | | | 8 |
| 100 | | | 8 |
| 200 | | | 6 |
| 300 | | | 6 |

3.11. После испытания на вибропрочность проверить герметичность по п. 3.5.

№ изм.

№ изв.

5342

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

3.12. Испытание крышек на влагоустойчивость проводится в камере влажности.

Крышки помещаются в камеру, температура которой повышается до 35 °С. Через 1,5 - 2 ч после достижения указанной температуры относительную влажность повышают до 100 % и выдерживают крышки в этих условиях в течение 48 ч.

3.13. После извлечения из камеры влажности крышки выдерживаются в нормальных климатических условиях в течение 2 - 4 ч, после чего крышки разбираются и производится внешний осмотр деталей. Коррозия и нарушение покрытия не допускаются.

3.14. Для испытания крышки на ресурс произвести 5500 циклов срабатываний крышки, при этом отключить подачу воды в штуцер.

Через каждые 1000 циклов срабатываний и после выработки ресурса проверить герметичность по п. 3.5.

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Крышки должны быть обернуты в два слоя (раздельно) бумаги БП-3-35 по ГОСТ 9569-79 и упакованы в ящики, изготовленные в соответствии с требованиями ГОСТ 2991-76 тип 1У, выложенные внутри бумагой по ГОСТ 515-77.

4.2. Способ укладки и упаковки крышек должен исключать перемещение их внутри ящика во время транспортирования.

4.3. Маркировка грузов - по ОСТ 1 00582-84 с нанесением манипуляционных знаков типов 3 и 6.

4.4. Масса одного ящика с упакованными крышками не должна быть более 25 кг.

4.5. В каждый ящик должен быть вложен упаковочный лист с указанием:

- предприятия-изготовителя;
- наименования и обозначения крышки;
- количества упакованных крышек;
- даты упаковки;
- массы крышек с тарой;
- номера или фамилии упаковщика.

4.6. Ящики с упакованными крышками должны пломбироваться пломбами представителя заказчика и ОТК предприятия-изготовителя.

4.7. Транспортировать упакованные крышки разрешается транспортом всех видов без ограничения скорости и расстояния, при этом ящики с крышками должны предохраняться от прямого воздействия атмосферных осадков.

№ изм.
№ изв.

5342

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника

4.8. Храниться крышки должны в упакованном виде на стеллажах в отапливаемом и вентилируемом помещении с относительной влажностью до 70 % при температуре $(25 \pm 10) ^\circ\text{C}$.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие крышки требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных стандартом.

5.2. Гарантийный срок эксплуатации 5 лет, в том числе гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя 2 года с момента приемки крышки представителем заказчика.

5.3. Гарантийная наработка 3000 ч полета в пределах гарантийного срока эксплуатации.


| | |
|--------|--|
| № изм. | |
| № изв. | |

5342

подлинника

ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

Схема установки для проверки герметичности крышек

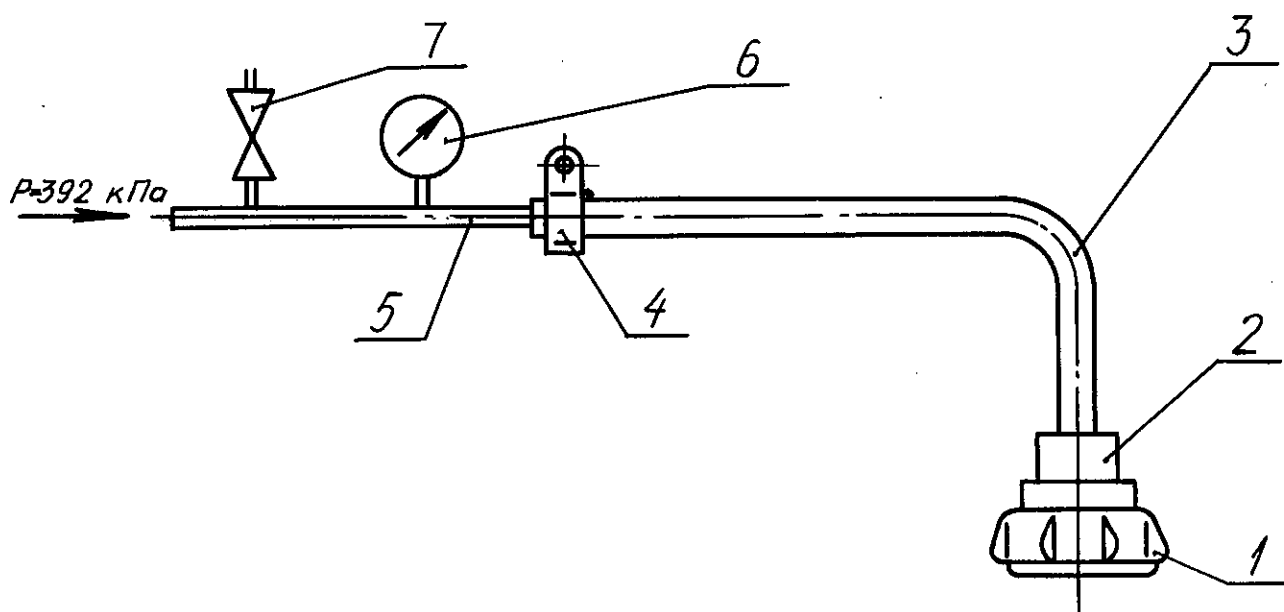

- 1 - крышка; 2 - штуцер; 3 - шланг; 4 - хомут; 5 - трубопровод; 6 - манометр, класс точности 1,0; 7 - запорный вентиль

| | |
|--------|--|
| № изм. | |
| № изв. | |

5342

| | |
|-------------------|--|
| Инв. № дубликата | |
| Инв. № подлинника | |

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| № изм. | Номера страниц | | | | Номер "Изв. об изм." | Подпись | Дата | Срок введения изменения |
|-----------|-----------------|-----------------|-------|--------------------------|-------------------------------|---------|------|-------------------------------|
| | изме- ненных | замене- нных | новых | анну- лиро- ванных | | | | |
| | | | | | | | | |

| | |
|-------------------|------|
| Инв. № дубликата | |
| Инв. № подлинника | 5342 |