

УДК 676.6:621.798

Группа К72

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 03783-75

**ПРОКЛАДКИ ОДНОСТОРОННИЕ
ОДНОСЛОЙНЫЕ И МНОГОСЛОЙНЫЕ
ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА**
Типы и основные размеры.
Технические требования

На 4 страницах

Взамен 4379А

Проверено в 1989 г.

ОКП 75 9560

Распоряжением Министерства от 31 марта 1975 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1976 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на прокладки из гофрированного картона, применяемые при упаковывании, транспортировании и хранении приборов и аппаратуры в таре.

Издание официальное

ГР 4209 от 11.04.75

Перепечатка воспрещена

Лит. изм. 1 7258
№ изв. 11172

2480

Изм. № дубликата
Изм. № подлинника


1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. Стандарт устанавливает два типа прокладок:


- тип 1 - прокладка односторонняя однослойная;
- тип 2 - прокладка многослойная.

1.2. Основные размеры прокладок должны соответствовать указанным на черт. 1 и 2 и в таблице.

Тип 1

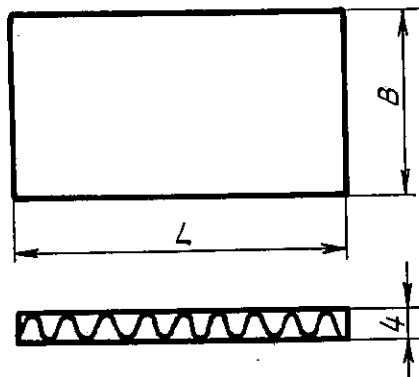

Тип 2

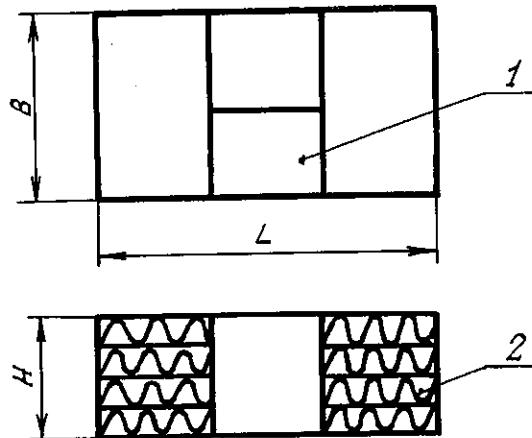

Черт. 1

1 - лента для склейки ОСТ 1 03782-75;
2 - гофрированный картон типа Т по
ГОСТ 7376-84
Черт. 2

мм

L, B	Пред. откл.	H
15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100	$\pm 1,5$	4 Γ *
105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200	$\pm 2,0$	
210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 440, 450, 460, 480, 490, 500, 515, 530,	$\pm 3,0$	

* Γ - число слоев картона.

Лит.изм.	1	2
№ изв.	7258	11172

Инв. № дубликата	2480
Инв. № подлинника	

L, B	откл.	"
545, 560, 580, 600, 615, 630, 650, 670, 690, 710, 730, 750, 775, 800, 825, 850, 875, 900, 925, 950, 975, 1000, 1030, 1060, 1090, 1120, 1150, 1180	$\pm 3,0$	$4H^*$

* H - число слоев картона.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Размеры прокладок должны выбираться на 5 - 10 мм меньше внутренних размеров тары из ряда чисел в соответствии с таблицей п. 1.2 настоящего стандарта.

2.2. Многослойные прокладки должны быть оклеены лентой по ОСТ 1 03782-75.

2.3. Поверхность прокладок должна быть чистой. Изломы, разрывы, разрезы, вмятины, расслоения и неровный обрез кромок не допускаются.

2.4. Прокладки при упаковывании изделий должны быть защищены от попадания влаги, а для поставки изделий в страны с тропическим климатом прокладки совместно с изделиями должны защищаться в соответствии с требованиями ОСТ 1 90086-73.

Пример записи в технической документации прокладки типа 2 с размерами $L = 40$ мм, $B = 30$ мм, $H = 20$ мм

Прокладка 2-40-30-20-ОСТ 1 03783-75

Лит. изм.	2
№ изв.	11172

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

2480

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изме- нения	Номер листа (страницы)				Номер доку- мента	Подпись	Дата внесе- ния изм.	Дата введе- ния изм.
	изме- нен- ного	замене- нного	нового	аннули- рован- ного				

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	