

УДК 628.83:629.7.048

Группа Д-15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10128-71

На 2 страницах

КОНУС Конструкция и размеры

Взамен 6835А

ОКП 75 9588 0411 05

Распоряжением Министерства от 18 ноября 1971 г. № 087-16

срок введения установлен с 1/УП 1972 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры конуса должны соответствовать указанным на чертеже.

Издание официальное

ГР 334 от 14.12.71

Перепечатка воспрещена



Лит. изм.

№ изм.

1


10730

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

128

ОСТ 1 10128-71 Стр. 2

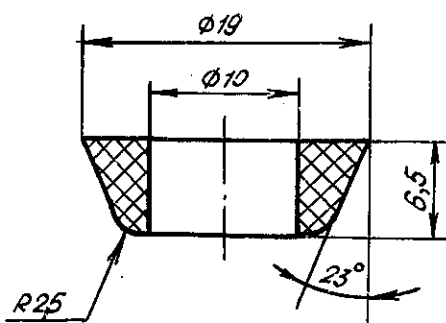

2. Материал: войлок ТС 6,5 ГОСТ 288-72.
3. Конус шлифовать абразивным кругом - степень твердости СМ2, зернистость 40-25.
4. Предельные отклонения размеров - по ОСТ 1 00022-80.
5. Масса - 0,5 г.
6. Маркировать обозначение и клеймить "К" на бирке для партии деталей.
7. Технические условия - по ОСТ 1 00519-71.

Наименование и обозначение конуса:

Конус ОСТ 1 10128-71

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	128
Лит. изм.	1
№ изв.	10730