

УДК 621.882.2:621.643.4.629.7.063

Группа Д18

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10275-84

ВИНТ

На 3 страницах

Конструкция и размеры

Введен впервые

ОКП 75 9588 0981 09

Распоряжением Министерства от 20 декабря 1984 г. № 298-65
срок введения установлен с 1 января 1986 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры винта должны соответствовать указанным на чертеже.

В-В см. 507.95 30.05.95 Дорошников Дорж

№ изм.
№ изв.

1

11565

2

12139

Изм. № дубликата
Изм. № подлинника


5301

13 Издание официальное

ГР 8346472 от 05.04.85

Перепечатка воспрещена

3,2 (✓)

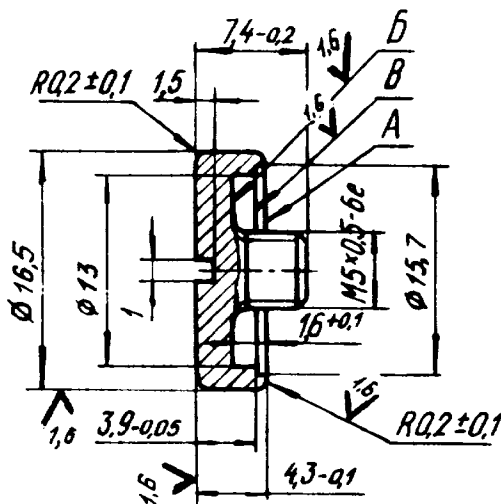

№ изм.	1	2
№ изв.	11565	12139

№ дубляжета	5301
№ подлинника	

2. Материал: сталь 13X11H2B2MФ-Ш ТУ 14-1-3297-82.
3. Термическая обработка*: 25,0 . . . 35,0 HRC₉, группа контроля 4 OCT 1 00021-78.
4. Недовод, фаска резьбы - по OCT 1 00010-81.
5. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по OCT 1 00022-80.
6. Допуск перпендикулярности поверхностей *A*, *B* и *B* относительно среднего диаметра резьбы - 0,05 мм.
7. Покрытие: Хим.Пас.*
8. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.
9. Масса - 0,004 кг.
10. Технические условия - по OCT 1 00535-84.

Наименование и обозначение винта:

Винт OCT 1 10275-84

* По действующему в отрасли документу.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	измененных	замененных	новых	аннулированных				
2	1, 2	-	-	-	12139	Дорожников	30.05.93	01.07.93
Переиздан с учетом изменений № 1.								

Изд. № дубликата	5301
Изд. № подлинника	

13

13

61 СШ. 722.94 Николаева 24.02.93