

УДК 621.643.414:629.7

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10868-72

НИППЕЛЬ

Конструкция и размеры

На 3 страницах

Взамен 4394А

Проверено в 1988 г.

ОКП 75 9512 3601 06

Распоряжением Министерства от 28 декабря 1972 г. № 087-16
срок введения установлен с 1 июля 1973 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

НИППЕЛЬ ПО ОСТ 1 10868-72 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМ С НИППЕЛЕМ
ПО НОРМАЛИ 4394А

Настоящий стандарт распространяется на ниппель резинового рукава с металлическими оплетками.

1. Конструкция и размеры ниппеля должны соответствовать указанным на чертеже.


Издание официальное



Перепечатка воспрещена

№ изм.
№ изд.1
65042
76323
11208Изм. № дубликата
Изм. № подлинника

1047

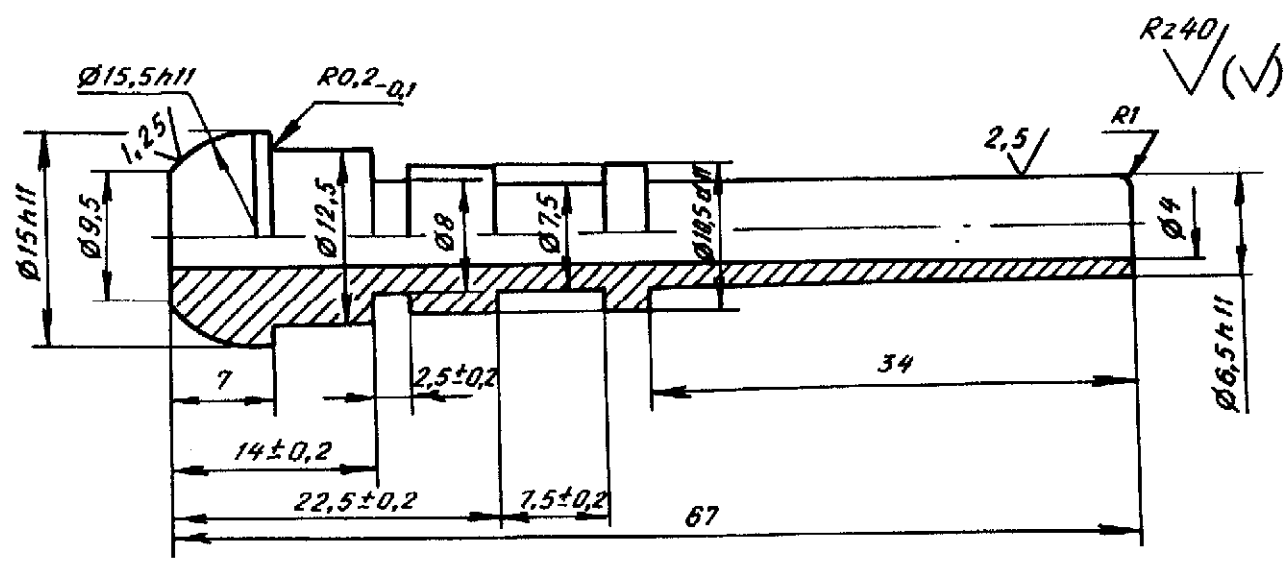

2. Материал: сталь марки 30ХГСА по ТУ 14-1-950-74.

3. Термическая обработка: $\sigma_B = 1200 \text{ МПа} \pm 100 \text{ МПа}$ ($120 \text{ кгс/мм}^2 \pm \pm 10 \text{ кгс/мм}^2$). Группа контроля - 2а OCT 1 00021-78.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по OCT 1 00022-80.

5. Покрытие: Кд18. фос. окс. гфж*.

6. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

7. Масса- 0,023 кг.

8. Технические условия - по OCT 1 00943-79.

Наименование и обозначение нипеля:
Нипель OCT 1 10868-72

№ изм.	1	2	3
№ изв.	6504	7632	11208

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	1047

* По действующему отраслевому стандарту.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изме- нения	Номер листа (страницы)				Номер доку- мента	Подпись	Дата внесе- ния изм.	Дата введе- ния изм.
	изме- ненного	заме- ненного	нового	аннули- рован- ного				

Инв. № дубликата	
Инв. № оригинала	1047