

УДК 629.7.063.6-332-396.986

Группа Д15

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 111009-73

## ЗАГЛУШКА Конструкция и размеры

На 3 страницах

Введен впервые

ОКП 75 9588 2411 08

Распоряжением Министерства от 13 апреля 1973 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры заглушки должны соответствовать указанным на чертеже.

Инв. № публикации	
Инв. № подлинника	1064
Лит. изм.	1
№ изв.	6221
2	7101
3	7337
4	12253


Издание официальное ★

ГР 2274 от 28.05.73

Перепечатка воспрещена

В-В СИ. 460.95 18.03.95 Дорошнов Овер

1,6 / (✓)

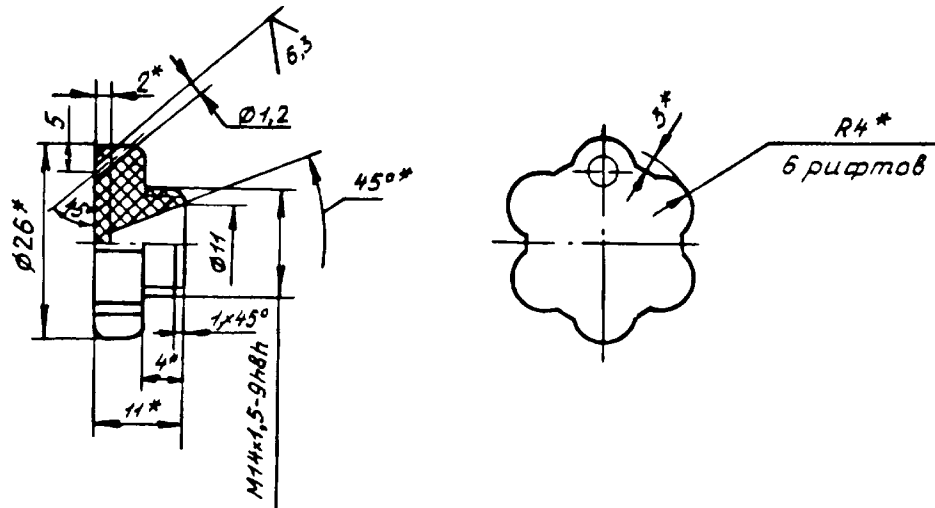

2. Материал: полиэтилен марки 209-20 ГОСТ 16338-85.

3. Литейный уклон -  $1^\circ$ .

4. Литейные радиусы 0,2 - 0,4 мм.

5. Резьба - по ГОСТ 11709-81.

6. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00429-81.

7. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

8. Масса - 0,003 кг.

Наименование и обозначение заглушки:

Заглушка ОСТ 1 11009-73

\* Размеры обеспеч. INSTR.

Изм	1	3	4
№ изм	6221	7337	12253

Инв. № документа	1064
Инв. № подлинника	

