

УДК 62-219.134

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 11319-73

ВКЛАДЫШ НИЖНИЙ Конструкция и размеры

На 2 страницах

Введен впервые

Лит. изм.
№ изв. 1
6223

Распоряжением Министерства от 18 декабря 1973 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону


1. Настоящий стандарт распространяется на нижний вкладыш, предназначенный для шарнирного соединения.

Изм. № дубликата
Изм. № подлинника 1617

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

2. Конструкция и размеры нижнего вкладыша должны соответствовать указанным на чертеже.

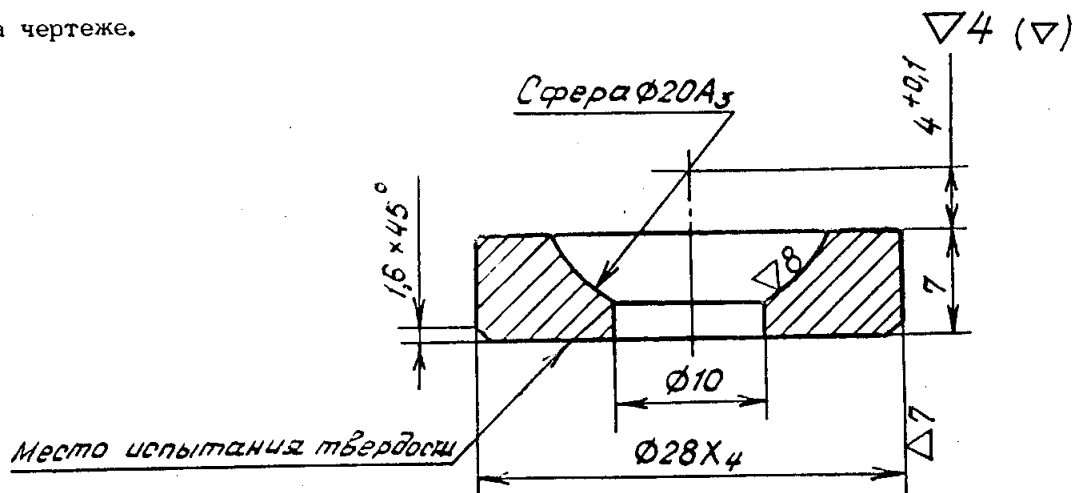

3. Материал: сталь марки 30ХГСА по ТУ 14-1-950-74.
4. Термическая обработка: каличь, $\sigma_B = 120 \pm 10$ кгс/мм².
5. Неуказанные предельные отклонения размеров - по 722АТ.
6. Смещение центра сферы от оси детали не должно быть более 0,03 мм.
7. Прилегание сферической поверхности вкладыша с сопряженной поверхностью шарнира по ОСТ 1 11315-73 должно быть по непрерывному пояску шириной не менее 1 мм.
8. Покрытие: Хим.Оксфос.гфж*.
9. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке для партии деталей.
10. Масса - 25,4 г.
11. Технические условия - по ГОСТ 13977-74.

Наименование и обозначение нижнего вкладыша:

Вкладыш нижний ОСТ 1 11319-73

* По действующему в отрасли документу.

Лит. экз. 1
№ экз. 6223

1617

Кв. № дубляжета
Кв. № подлинника