

УДК 621.646.986:629.7

Группа Д15

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 11325-74

**ЗАГЛУШКА С ВИНТОМ**  
**Конструкция и размеры**

На 3 страницах

Взамен 2346А

ОКП 75 9588 3621 07

Распоряжением Министерства от 22 января 1974 г. №087-16  
 дата введения 1 января 1975 г.

**ЗАГЛУШКА С ВИНТОМ ПО ОСТ 1 11325-74**  
**ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМА С ФЛАНЦЕМ С ВИНТОМ ПО НОРМАЛИ 2346А**

1. Конструкция и размеры заглушки с винтом должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное




ГР 3363 от 24.05.74

Перепечатка воспрещена

Дат. изм.	1	2	3	4	5
№ изм.	8234	8858	10745	12395	12699

Изм. № дубликата	
Изм. № подлинника	1002

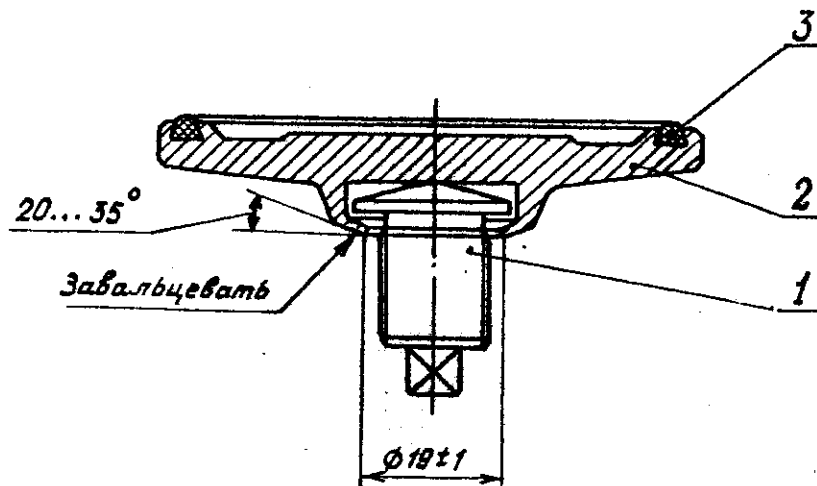

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	ОСТ 1 11327-74	Винт	1
2	ОСТ 1 11326-74	Заглушка	1
3	-	Кольцо 062-068-36-2-034 ОСТ 1 00980-80	1

2. После завальцовки винт должен свободно качаться в пределах  $5 - 15^\circ$ .
3. Места завальцовки покрыть грунтом АК-070 с добавлением 2% алюминиевой пудры\*.
4. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.
5. Масса - 0,223 кг.
6. Технические условия - по ОСТ 1 00662-74.

Наименование и обозначение заглушки с винтом:

Заглушка с винтом ОСТ 1 11325-74

\* По действующей в отрасли документации.

Изм. № дубликата

Изм. № подлинника

1002

Лит. изм.

№ изм.

2

8858

3

10745

