

УДК 621.85.053

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ТАНДЕРЫ С УШКАМИ ПОД КОУШИ.
Конструкция и размеры

ОСТ 1 11348-73

На 5 страницах

Взамен 228С50, 229С50

Распоряжением Министерства от 18 декабря 1973 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

ТАНДЕРЫ ПО ОСТ 1 11348-73 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ С ТАНДЕРАМИ
ПО НОРМАЛЯМ 228С50 И 229С50

1. Настоящий стандарт распространяется на тандеры с ушками под коуши, предназначенные для регулировки натяжения стальных канатов проводки управления.
2. Конструкция и размеры тандеров должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное


ГР 2994 от 15.01.74

Перепечатка воспрещена

Дат. изм.	1	2	3	α	δ
№ изм.	5970	7613	8422	12393	12221

Изм. № дубликата	1641
Изм. № подлинника	

Ив. № дубликата	1641	Лит. изм.	3
Ив. № подлинника		№ изв.	9422

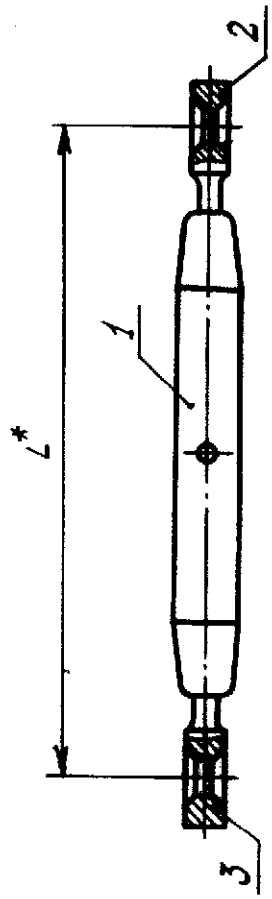

Размеры, мм

Типоразмер	Применимость	L		Поз. 1 Муфта	Поз. 2 Ушко под коуш		Поз. 3 Ушко под коуш	Наиболь- ший диаметр каната	Масса, г
		наим.	наиб.		Количество	Обозначение			
1		47	62	1-ОСТ 1 11354-73	1	1	2-ОСТ 1 11355-73	2,2	7,6
2		62	92	2-ОСТ 1 11354-73	1	1	4-ОСТ 1 11355-73	2,2	10,7
3		59	79	3-ОСТ 1 11354-73	1	1	6-ОСТ 1 11355-73	2,5	12,7
4		80	120	4-ОСТ 1 11354-73	1	1	8-ОСТ 1 11355-73	2,5	18,3
5		71	95	5-ОСТ 1 11354-73	1	1	10-ОСТ 1 11355-73	3,6	22,7
6		97	147	6-ОСТ 1 11354-73	1	1	12-ОСТ 1 11355-73	3,6	30,2
7		89	113	7-ОСТ 1 11354-73	1	1	14-ОСТ 1 11355-73	4,5	33,4
8		117	175	8-ОСТ 1 11354-73	1	1	16-ОСТ 1 11355-73	4,5	45,7
9		109	137	9-ОСТ 1 11354-73	1	1	18-ОСТ 1 11355-73	6,0	72,2
10		149	217	10-ОСТ 1 11354-73	1	1	20-ОСТ 1 11355-73	6,0	103,6

* Размеры для справок.

Изм. № дубликата		1	3				
Изм. № подлинника	№1641	5970	8422				

Продолжение

Размеры, мм

Типоразмер	Применяемость	Поз. 1 Муфта	Поз. 2 Ушко под коуш		Поз. 3 Ушко под коуш	Наиболь- ший диаметр каната %	Масса, г
			Колличество	Обозначение			
		1	1	1			
		наим. наиб.					
11		126 160	11-ОСТ 1 11354-73	21-ОСТ 1 11355-73	22-ОСТ 1 11355-73	8,0	140,5
12		169 245	12-ОСТ 1 11354-73	23-ОСТ 1 11355-73	24-ОСТ 1 11355-73		184,7
13		135 169	13-ОСТ 1 11354-73	25-ОСТ 1 11355-73	26-ОСТ 1 11355-73	9,5	221,3
14		180 258	14-ОСТ 1 11354-73	27-ОСТ 1 11355-73	28-ОСТ 1 11355-73		301,6

* Размер для справок.

3. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

4. Таблица соответствия тандеров с ушками под коуши по настоящему стандарту тандерам с ушками под коуши по нормам 228С50, 229С50 приведена в справочном приложении.

5. Технические условия - по ОСТ 1 00666-73.

Пример наименования и обозначения тандера с ушками под коуши типоразмера 6:

Тандер 6-ОСТ 1 11348-73

Справочное

Таблица соответствия тандеров с ушками под коуши по настоящему стандарту тандерам с ушками под коуши по нормальям 228С50, 229С50

Обозначение	
по стандарту	по нормали
1-ОСТ 1 11348-73	229С50-3-Т
2-ОСТ 1 11348-73	228С50-3-Т
3-ОСТ 1 11348-73	229С50-4-Т
4-ОСТ 1 11348-73	228С50-4-Т
5-ОСТ 1 11348-73	229С50-5-Т
6-ОСТ 1 11348-73	228С50-5-Т
7-ОСТ 1 11348-73	229С50-6-Т
8-ОСТ 1 11348-73	228С50-6-Т
9-ОСТ 1 11348-73	229С50-8-Т
10-ОСТ 1 11348-73	228С50-8-Т
11-ОСТ 1 11348-73	229С50-10-Т
12-ОСТ 1 11348-73	228С50-10-Т
13-ОСТ 1 11348-73	229С50-12x1,5-Т
14-ОСТ 1 11348-73	228С50-12x1,5-Т

Лит. изм.
№ изв.

Изм. № дубликата
Изм. № подлинника

1641

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
1.	1, 3	—	4	—	5970	<i>[Signature]</i>	25/II-73. 1/VII-752	
2.	1	—	5	—	7613	<i>[Signature]</i>	6/II-73. 1/VII-792	