

УДК 621.85.053

Группа Д15

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

## ТАНДЕРЫ С УШКОМ ПОД КОУШ И ВИЛКОЙ Конструкция и размеры

### ОСТ 1 11352-73

На 5 страницах

Взамен 236С50, 237С50

Проверено в 1984 г.  
Срок действия установлен до 01.01.95

Распоряжением Министерства от 18 декабря 1973 г. № 087-16  
срок введения установлен с 1 января 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

ТАНДЕРЫ ПО ОСТ 1 11352-73 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ С ТАНДЕРАМИ  
ПО НОРМАЛЯМ 236С50 И 237С50

1. Настоящий стандарт распространяется на тандеры с ушком под коуш и вилкой, предназначенные для регулировки натяжения стальных канатов проводки управления.
2. Конструкция и размеры тандеров должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

66 СИ.749.88 Южаков

Издание официальное


ГР 2998 от 15.01.74

Перепечатка воспрещена

Лит.изм.	1	2	3
№ изв.	5970	7613	9422

Инв. № дубликата	1645
Инв. № подлинника	

Инв. № дубликата	1645	Лит. изм.	1	3					
Инв. № подлинника		№ изв.	5970	9422					

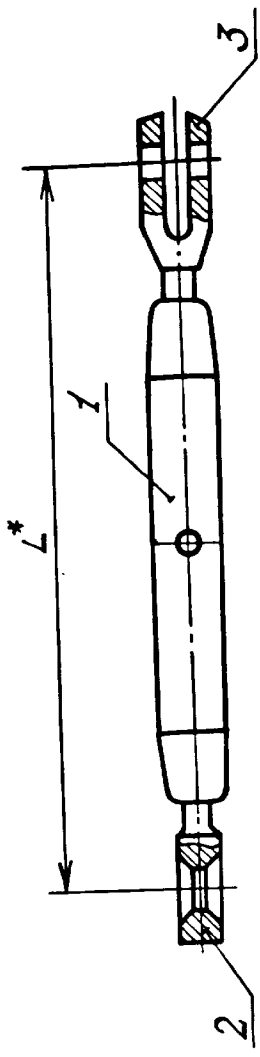

Размеры, мм

Типоразмер	L		Поз. 1 Муфта	Поз. 2 Ушко под коуш		Поз. 3 Вилка	Наиболь- ший диаметр каната*	Масса, г
	наим.	наиб.		Количество	Обозначение			
1	65	85	3-ОСТ 1 11354-73	6-ОСТ 1 11355-73	1-ОСТ 1 11357-73	2,5	14,0	
2	86	126	4-ОСТ 1 11354-73	8-ОСТ 1 11355-73	3-ОСТ 1 11357-73		19,6	
3	81	105	5-ОСТ 1 11354-73	10-ОСТ 1 11355-73	5-ОСТ 1 11357-73	3,6	24,9	
4	107	157	6-ОСТ 1 11354-73	12-ОСТ 1 11355-73	7-ОСТ 1 11357-73		31,9	
5	99	123	7-ОСТ 1 11354-73	14-ОСТ 1 11355-73	9-ОСТ 1 11357-73	4,5	36,6	
6	127	185	8-ОСТ 1 11354-73	16-ОСТ 1 11355-73	11-ОСТ 1 11357-73		48,9	
7	122	150	9-ОСТ 1 11354-73	18-ОСТ 1 11355-73	13-ОСТ 1 11357-73	6,0	78,7	
8	162	230	10-ОСТ 1 11354-73	20-ОСТ 1 11355-73	15-ОСТ 1 11357-73		108,4	
9	142	176	11-ОСТ 1 11354-73	22-ОСТ 1 11355-73	17-ОСТ 1 11357-73	8,0	149,4	
10	185	261	12-ОСТ 1 11354-73	24-ОСТ 1 11355-73	19-ОСТ 1 11357-73		196,3	
11	156	190	13-ОСТ 1 11354-73	26-ОСТ 1 11355-73	21-ОСТ 1 11357-73	9,5	238,0	
12	201	279	14-ОСТ 1 11354-73	28-ОСТ 1 11355-73	23-ОСТ 1 11357-73		313,2	

\* Размеры для справок.

3. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

4. Таблица соответствия тандеров с ушком под коуш и вилкой по настоящему стандарту тандерам с ушком под коуш и вилкой по нормам 236С50, 237С50 приведена в справочном приложении.

5. Технические условия - по ОСТ 1 00666-73.

Пример наименования и обозначения тандера с ушком под коуш и вилкой типоразмера 4:

Тандер 4-ОСТ 1 11352-73

Инв. № дубляжата	
Инв. № подлинника	1645

Лит. изм.	1
№ изв.	5970

Справочное

Таблица соответствия тандеров с ушком под коуш и вилкой по настоящему стандарту тандерам с ушком под коуш и вилкой по нормальям 236С50, 237С50

Обозначение	
по стандарту	по нормали
1-ОСТ 1 11352-73	237С50-4-Т
2-ОСТ 1 11352-73	236С50-4-Т
3-ОСТ 1 11352-73	237С50-5-Т
4-ОСТ 1 11352-73	236С50-5-Т
5-ОСТ 1 11352-73	237С50-6-Т
6-ОСТ 1 11352-73	236С50-6-Т
7-ОСТ 1 11352-73	237С50-8-Т
8-ОСТ 1 11352-73	236С50-8-Т
9-ОСТ 1 11352-73	237С50-10-Т
10-ОСТ 1 11352-73	236С50-10-Т
11-ОСТ 1 11352-73	237С50-12x1,5-Т
12-ОСТ 1 11352-73	236С50-12x1,5-Т

Лит.изм.  
№ изв.

1645

Инв. № дубликата  
Инв. № подлинника

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
1.	1, 3	—	4	—	5970	<i>Р.А. Су</i>	25/II-75	1/VII-75
2.	1	—	5	—	7613	<i>Р.А. Су</i>	6/IV-79	1/VII-79
3	1, 2	—	—	—	9422	<i>Носов</i> 29.05.86.		01.07.86г.