

УДК 621.85.053

Группа Д15

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

## ТАНДЕРЫ С УШКОМ ПОД ВАЛИК И ВИЛКОЙ Конструкция и размеры

### ОСТ 1 11353-73

На 5 страницах

Взамен 238С50, 239С50

1	5
2	а
3	12393
4	12393
5	12393
6	12393
7	12393
8	12393
9	12393
10	12393
11	12393
12	12393
13	12393
14	12393
15	12393
16	12393
17	12393
18	12393
19	12393
20	12393
21	12393
22	12393
23	12393
24	12393
25	12393
26	12393
27	12393
28	12393
29	12393
30	12393
31	12393
32	12393
33	12393
34	12393
35	12393
36	12393
37	12393
38	12393
39	12393
40	12393
41	12393
42	12393
43	12393
44	12393
45	12393
46	12393
47	12393
48	12393
49	12393
50	12393

1	5970
2	7613
3	8422
4	12393
5	12393
6	12393
7	12393
8	12393
9	12393
10	12393
11	12393
12	12393
13	12393
14	12393
15	12393
16	12393
17	12393
18	12393
19	12393
20	12393
21	12393
22	12393
23	12393
24	12393
25	12393
26	12393
27	12393
28	12393
29	12393
30	12393
31	12393
32	12393
33	12393
34	12393
35	12393
36	12393
37	12393
38	12393
39	12393
40	12393
41	12393
42	12393
43	12393
44	12393
45	12393
46	12393
47	12393
48	12393
49	12393
50	12393


Распоряжением Министерства от 18 декабря 1973 г. № 087-16  
срок введения установлен с 1 января 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

**ТАНДЕРЫ ПО ОСТ 1 11353-73 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ С ТАНДЕРАМИ  
ПО НОРМАЛЯМ 238С50 И 239С50**

1. Настоящий стандарт распространяется на тандеры с ушком под валик и вилкой, предназначенные для регулировки натяжения стальных канатов проводки управления.
2. Конструкция и размеры тандеров должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Ив. № дубликата		1	3		
Ив. № подлинника	1646	5970	9422		

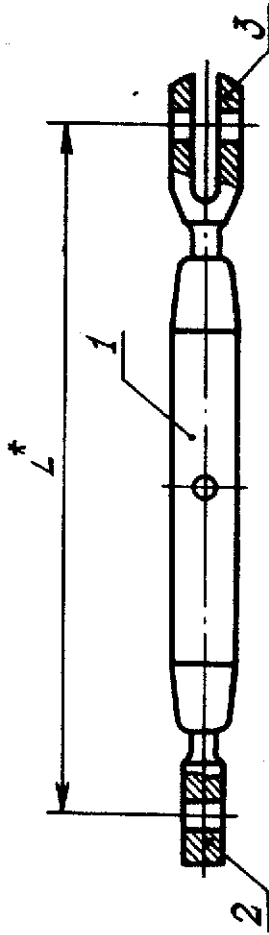

Размеры, мм

Применяемость	L	Поз. 1 Муфта		Поз. 2 Ушко под валки		Поз. 3 Вилка	Наиболь- ший диаметр каната	Масса, г
		Количество		Обозначение				
		наим.	наиб.	1	1			
1	65	85	3-ОСТ 1 11354-73	2-ОСТ 1 11356-73	1-ОСТ 1 11357-73	14,2		
2	86	126	4-ОСТ 1 11354-73	4-ОСТ 1 11356-73	3-ОСТ 1 11357-73	20,0		
3	81	105	5-ОСТ 1 11354-73	6-ОСТ 1 11356-73	5-ОСТ 1 11357-73	25,6		
4	107	157	6-ОСТ 1 11354-73	8-ОСТ 1 11356-73	7-ОСТ 1 11357-73	32,4		
5	99	123	7-ОСТ 1 11354-73	10-ОСТ 1 11356-73	9-ОСТ 1 11357-73	37,3		
6	127	185	8-ОСТ 1 11354-73	12-ОСТ 1 11356-73	11-ОСТ 1 11357-73	49,5		
7	122	150	9-ОСТ 1 11354-73	14-ОСТ 1 11356-73	13-ОСТ 1 11357-73	80,4		
8	162	230	10-ОСТ 1 11354-73	16-ОСТ 1 11356-73	15-ОСТ 1 11357-73	108,4		
9	142	176	11-ОСТ 1 11354-73	18-ОСТ 1 11356-73	17-ОСТ 1 11357-73	150,7		
10	185	261	12-ОСТ 1 11354-73	20-ОСТ 1 11356-73	19-ОСТ 1 11357-73	198,2		
11	156	190	13-ОСТ 1 11354-73	22-ОСТ 1 11356-73	21-ОСТ 1 11357-73	243,0		
12	201	279	14-ОСТ 1 11354-73	24-ОСТ 1 11356-73	23-ОСТ 1 11357-73	314,5		

\* Размеры для справок.



Справочное

Таблица соответствия тандеров с ушком под валик и вилкой по настоящему стандарту тандерам с ушком под валик и вилкой по нормальям 238С50, 239С50

Обозначение	
по стандарту	по нормали
1-ОСТ 1 11353-73	239С50-4-Т
2-ОСТ 1 11353-73	238С50-4-Т
3-ОСТ 1 11353-73	239С50-5-Т
4-ОСТ 1 11353-73	238С50-5-Т
5-ОСТ 1 11353-73	239С50-6-Т
6-ОСТ 1 11353-73	238С50-6-Т
7-ОСТ 1 11353-73	239С50-8-Т
8-ОСТ 1 11353-73	238С50-8-Т
9-ОСТ 1 11353-73	239С50-10-Т
10-ОСТ 1 11353-73	238С50-10-Т
11-ОСТ 1 11353-73	239С50-12x1,5-Т
12-ОСТ 1 11353-73	238С50-12x1,5-Т

Лит. изм.

№ изм.

1848

Изм. № дубликата

Изм. № подлинника

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных				
1.	1,3	—	4	—	5870	<i>В.А. С.</i>	25/II-75	1/VI-752
2.	1	—	5	—	7613	<i>В.А. С.</i>	6/IV-79	1/VI-792