

УДК 629.7-427.4

Группа Д16

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

НАКОНЕЧНИКИ ТРУБЧАТЫЕ Конструкция и размеры

ОСТ 1 12139-75

На 4 страницах

Взамен 1786А;
ОСТ 1 11568-74

ОКП 75 9526 3400 09

Распоряжением Министерства от 13 октября 1975 г. № 087-16
срок введения установлен с 1 июля 1976 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на трубчатые наконечники, применяемые для обжатия на канатах из углеродистой и нержавеющей сталей.


Издание официальное

ГР 4599 от 23.10.75

Перепечатка воспрещена

| | | | |
|------------------|------|------|-------|
| Авт. изм. | 2 | 3 | 4 |
| № изм. | 7828 | 8421 | 12315 |
| Изд. № дубликата | 2871 | | |
| Изд. № издания | | | |

2. Конструкция, размеры и коды ОКП наконечников должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

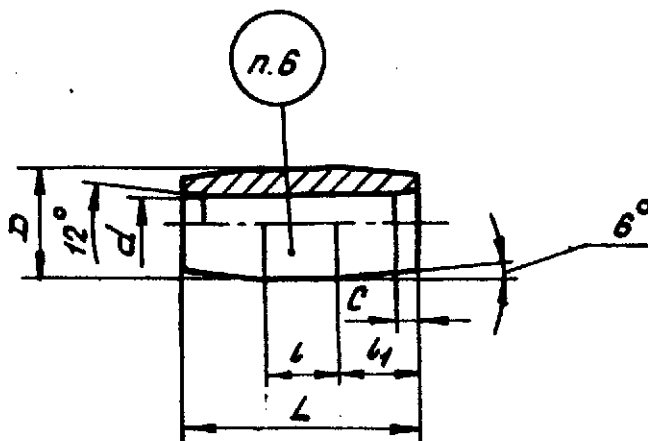

Размеры, мм

| Типо- размер | Код ОКП | Для каната с условным диаметром ^{п.6} | D Поле допуска H11 | d Поле допуска H11 | L | l | Пред. откл. | | Масса, кг |
|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----|----|----------------|------|--------------|
| | | | | | | | ±0,3 | +0,5 | |
| | | | | | | | l ₁ | C | |
| 1 | 75 9526 3401 08 | 1,8 | 4,9 | 1,9 | 6 | 2 | 2,0 | 0,8 | 0,0007 |
| 2 | 75 9526 3402 07 | 2,2 | 6,2 | 2,3 | 8 | 3 | 2,5 | 1,0 | 0,0015 |
| 3 | 75 9526 3403 06 | 2,5 | | 2,7 | 10 | 4 | 3,0 | 1,2 | 0,0017 |
| 4 | 75 9526 3404 05 | 3,2 | 8,5 | 3,5 | 12 | 5 | 3,5 | 1,4 | 0,0028 |
| 5 | 75 9526 3405 04 | 3,6 | 8,6 | 3,8 | 15 | 6 | 4,5 | 1,6 | 0,0050 |
| 6 | 75 9526 3406 03 | 4,0 | 8,8 | 4,4 | 16 | 7 | | 1,8 | 0,0055 |
| 7 | 75 9526 3407 02 | 4,5 | 10,2 | 4,8 | 18 | 8 | 5,0 | 2,4 | 0,0080 |
| 8 | 75 9526 3408 01 | 5,0 | | 5,4 | 20 | | 6,0 | | 0,0086 |
| 9 | 75 9526 3409 00 | 6,0 | 13,5 | 6,3 | 25 | 9 | 8,0 | 2,6 | 0,0200 |
| 10 | 75 9526 3410 07 | 7,5 | | 7,7 | 30 | 14 | | 3,2 | 0,0280 |
| 11 | 75 9526 3411 06 | 8,0 | 16,0 | 8,6 | 34 | 12 | 11,0 | 3,4 | 0,0340 |
| 12 | 75 9526 3412 05 | 9,5 | | 10,2 | 40 | 18 | | 4,0 | 0,0400 |

3. Материал: сталь 12Х18Н9Т по ТУ 14-1-377-72 и ТУ 14-1-3957-85;
Заменитель - сталь 12Х18Н10Т по ТУ 14-1-377-72 и ТУ 14-1-3957-85.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

5. Покрытие: Хим.Пас.^{***}

^{**} Размер для справок.
^{***} По действующему в отрасли документу.

4

3

1

№ 12139-75

№ 12139-75

2671

№ 12139-75

№ 12139-75

