

УДК 629.7

Группа Т53

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

УСТАНОВКА ГЕРМОВЫВОДА НА ТРОСЫ  
С НАНЕСЕНИЕМ ГЕРМЕТИКА И КРЕПЛЕНИЕ  
БОЛТАМИ

ОСТ I 41757-90

на 6 стр.

Типовая технологическая операция

ОКП(ОКСТУ) 7504


Дата введения I.01.92

1. Настоящий стандарт распространяется на операцию установки гермовыводов на тросы и крепление их к каркасу изделия болтами с самоконтрящимися гайками.

2. Стандарт устанавливает последовательность и содержание переходов, наименования и коды применяемых инструментов.

3. Требования безопасности при выполнении типовой операции изложены в ОСТ 141730-90.

4. Типовая технологическая операция установки гермовывода на тросы с нанесением герметика и крепления болтами приведена на последующих страницах стандарта.

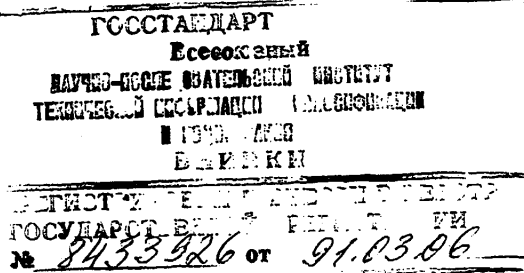

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



Разраб.	Обозначение документа					ММ
И. контр.	Код, наименование операции					Т В
01	Код, наименование оборудования					Т В
02	Наименование детали, со.единений или материала					ОП
к/м	ЕР	ЕН	КИ	Н. расх.		
03	I.	Отвернуть три гайки и вынуть болты с шайбами крепления двух частей гермовывода				
04	2.	Осмотреть снятые детали, места прокладки тросов и убедиться в отсутствии механических поврежде- ний и загрязнений				
05						
06	3.	Обезжирить растворителем соприкасающиеся поверхности каркаса и гермовывода согласно чертежу с последующей сушкой на воздухе				
07						
М 08		Салфетка (ткань), ГОСТ 11680	АБВГ xxxxxx.xxx	Растворитель		
09	4.	Нанести герметик на соприкасающиеся поверхности гермовывода и каркаса согласно чертежу				
М 10		АБВГ xxxxxx.xxx	Герметик			
Т 11		Шпатель, ГОСТ 10778				
012	5.	Установить две части гермовывода на тросы и на стенку каркаса с совмещением отверстий согласно чертежу				
13						
14	6.	Закрепить обе части гермовывода на каркасе болтами с шайбами и самоконтрящимися гайками соглас- но чертежу				
15						



Дубл.	Взам.	Подп.											ОПП	ЕВ	ЕН	КИ	Н.расх.
			Код, обозначение														
к/м	Наименование детали, единицы или материала																
к/м	в) отсутствие механических повреждений тросов, гермовывода																
01	г) чистоту выполненного монтажа и рабочей зоны																
02																	
03																	
04																	
05																	
06																	
07																	
08																	
09																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	

Дубл.  
 Взам.  
 Подл.  
 Разраб.  
 Н. контр.

Установка гермовывода на тросы с нанесением герметика и креплением болтами

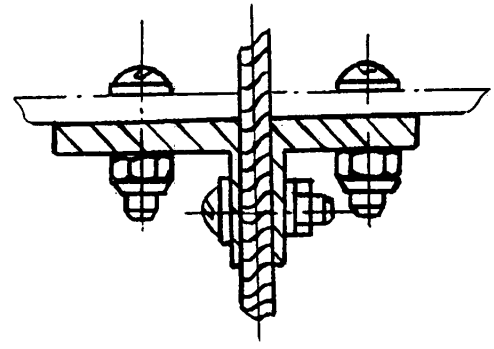

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Научно-исследовательским институтом технологии и организации  
производства (НИАТ)

ИСПОЛНИТЕЛИ инженер-технолог I кат.Макота Н.Д., инженер-технолог  
II кат.Пронина Л.И.

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ РАСПОРЯЖЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА

*№ 087-16 от 25.10.90*

ЗАРЕГИСТРИРОВАН

за № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_ г.

ВЗАМЕН ОСТ I 41757-78

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения
ГОСТ II680-76	пер.3, 9, II
ГОСТ I0778-83	пер.4, 9
ГОСТ 2839-80E	пер.6, 7, 8
ГОСТ I7I99-88E	пер.6, 7, 8
ОСТ I 4I8I8-80	пер.I0
ГОСТ I0597-87	пер.I2