

УДК 7-115-2

Группа Г24

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

**ВСТАВКИ СМЕННЫЕ
ДЛЯ ГАЕК И БОЛТОВ С ШЕСТИГРАННОЙ
ГОЛОВКОЙ.**

ОСТ I.52462-79

Взамен 999.7819-0120
(АН-2374)

Конструкция и размеры,

Распоряжением Министерства

от 28.01. 19 80 г. № 087-16

срок введения установлен

с 01.07. 19 80 г.

по 01.07. 19 85 г.

1. Настоящий стандарт распространяется на вставки сменные для гаек и болтов с шестигранной головкой в отвертке универсальной с кулачковым поводком.
2. Конструкция и размеры вставок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Размеры в мм

| Обозначение вставки | Длина вставки | S | | D | d | d ₁ | d ₂ | d ₃ | l | l ₁ | l ₂ | Масса, кг |
|---------------------|---------------|---------|------------------|------|-----|----------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|-----------|
| | | Номинал | Пред. откл. | | | | | | | | | |
| 7819-0193 | | 5,0 | +0,120 | 8,0 | 3,8 | 5,0 | 5,8 | 5 | | | | 0,025 |
| 7819-0194 | | 5,5 | +0,020 | 9,0 | | 5,5 | 6,3 | 6 | 5 | 7 | 30 | 0,025 |
| 7819-0195 | | 7,0 | +0,150 | 11,0 | 4,8 | 7,0 | 8,1 | | | | | 0,031 |
| 7819-0196 | | 8,0 | +0,030 | 12,0 | 5,8 | 8,0 | 9,2 | 7 | | | | 0,034 |
| 7819-0197 | | 10,0 | +0,190 +0,040 | 14,5 | 6,8 | 10,0 | 11,5 | | | | | 0,048 |
| 7819-0198 | | 12,0 | +0,240 +0,040 | 17,0 | 8,8 | 12,0 | 13,8 | 8 | 6 | 8 | - | 0,052 |
| 7819-0199 | | 14,0 | +0,050 | 20,0 | | 14,0 | 16,2 | | | | | 0,061 |

Пример условного обозначения вставки, S = 10 мм:

Вставка 7819-0197 ОСТ 1.52462-79

3. Материал - сталь марки 40X по ГОСТ 4543-71.

4. Твердость - НРС 40 ... 45, кроме места, обозначенного особо.

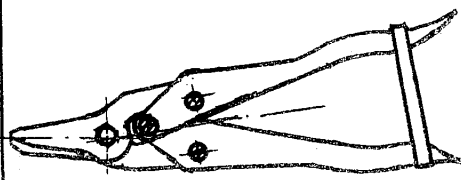
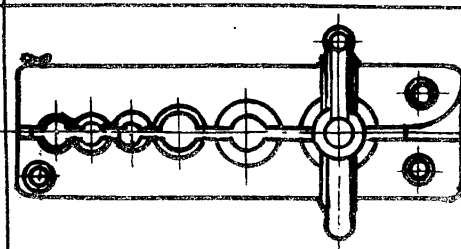
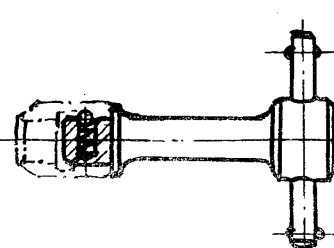
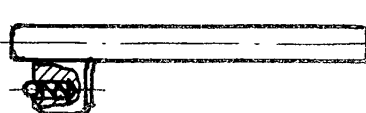
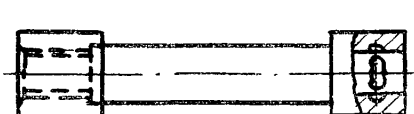
5. Указанные предельные отклонения размеров: отверстий H4, валов h 14, общей длины h 16.









6. Покрытие - 999.7899-0000.






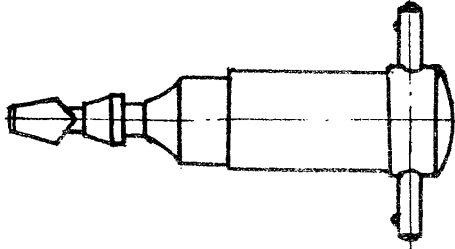


7. Технические требования по ГОСТ 17199-71.







8. Маркировать: обозначение, товарный знак предприятия - изготовителя.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

| Обозначение стандарта | Наименование стандарта | Рисунок | Стр. |
|-----------------------|---------------------------------------|--|----------|
| ОСТ I.52433-79 | Ножницы шарнирные кривые |  | 2 |
| ОСТ I.52434-79 | Ножницы шарнирные кривые усиленные | | 14 13 |
| ОСТ I.52435-79 | Трубозавальцовка |  | 27 24 |
| ОСТ I.52436-79 | Воротки для сменных головок |  | 50 47 |
| ОСТ I.52437-79 | Воротки для сменных головок (сварные) | | 57 54 |
| ОСТ I.52438-79 | Воротки для сменных головок |  | 72 68 |
| ОСТ I.52439-79 | Удлинители | | 77 73 |
| ОСТ I.52440-79 | Переходники торцовые |  | 89 84 |

| Обозначение стандарта | Наименование стандарта | Рисунок | Стр. |
|-----------------------------|--|---|------------|
| ОСТ I.52441-79 ^v | Головки сменные с открытым зевом ^v |  | 98 92 |
| ОСТ I.52442-79 | Головки сменные в ключам с ШРТ ^v |  | 103 97 |
| ОСТ I.52443-79 | Головки сменные шарнирные с шестигранником 5,5 - 8 мм ^v |  | 116 100 |
| ОСТ I.52444-79 | Головки сменные шарнирные с шестигранником 10 - 27 мм ^v |  | 116 110 |
| ОСТ I.52445-79 | Вставки к отвертки-дрели |  | 131 125 |
| ОСТ I.52446-79 | Вставки для винтов с крестообразным шлицем по ГОСТ I0753-64 |  | 134 128 |
| ОСТ I.52447-79 | Вставки к отвертки-дрели |  | 138 131 |
| ОСТ I.52448-79 | Вставки для винтов с крестообразным шлицем по ГОСТ I0753-64 |  | 143 136 |

| Обозначение стандарта | Наименование стандарта | Рисунок | Стр. |
|-----------------------|--|--|------------|
| ОСТ I.52449-79 | Вставки в отвертках |  | 147 140 |
| ОСТ I.52450-79 | Отвертки для винтов с крестообразным шлицем по ГОСТ 10738-64 |  | 151 144 |
| ОСТ I.52451-79 | Отвертка-дрель тип I |  | 159 152 |
| ОСТ I.52452-79 | Отвертка-дрель тип II |  | 197 190 |
| ОСТ I.52453-79 | Отвертка тарированная с Мкр от 0,5 до 4Нм |  | 241 232 |
| ОСТ I.52454-79 | Отвертка тарированная с Мкр от 2 до 16Нм |  | 258 242 |
| ОСТ I.52455-79 | Отвертка универсальная с цанговым зажимом |  | 274 262 |
| ОСТ I.52456-79 | Отвертка универсальная с кулачковым поводком |  | 277 280 |

| Обозначение стандарта | Наименование стандарта | Рисунок | Стр. |
|-----------------------|---|--|------------|
| ОСТ I.52457-79 | Вставки сменные для винтов с прямым шлицем |  | 291 281 |
| ОСТ I.52458-79 | Вставки сменные для винтов с крестообразным шлицем по ГОСТ 10753-64 |  | 294 287 |
| ОСТ I.52459-79 | Вставки сменные для гаек и болтов с шестигранной головкой |  | 298 287 |
| ОСТ I.52460-79 | Вставки сменные для винтов с прямым шлицем |  | 299 302 |
| ОСТ I.52461-79 | Вставки сменные для винтов с крестообразным шлицем по ГОСТ 10753-64 |  | 303 306 |
| ОСТ I.52462-79 | Вставки сменные для гаек и болтов с шестигранной головкой |  | 305 310 |