

УДК 621.88-2:678.5

Группа Д15

# ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

## ВКЛАДЫШИ Конструкция и размеры

ОСТ 1 13194-78

ОСТ 1 13195-78

ОСТ 1 13196-78

На 4 страницах

Взамен 6114А, 6115А

Проверено в 1986 г.

Распоряжением Министерства от 30 ноября 1978 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1979 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящие стандарты распространяются на вкладыши колодок для крепления трубопроводов по ОСТ 1 13116-78 - ОСТ 1 13124-78.

Издание официальное

ГР 8110683, 8110699, 8110704  
от 30.01.79

Перепечатка воспрещена

№ изм. 1

№ изв. 10371

3946

Изм. № дубликата


Изм. № подлинника

6-6 СН.815.92 Фролова 04.11.92 50%

ОСТ 1 13194-78—ОСТ 1 13196-78, Стр. 2

2. Конструкция и размеры вкладышей должны соответствовать указанным на чертеже.

0,32/✓

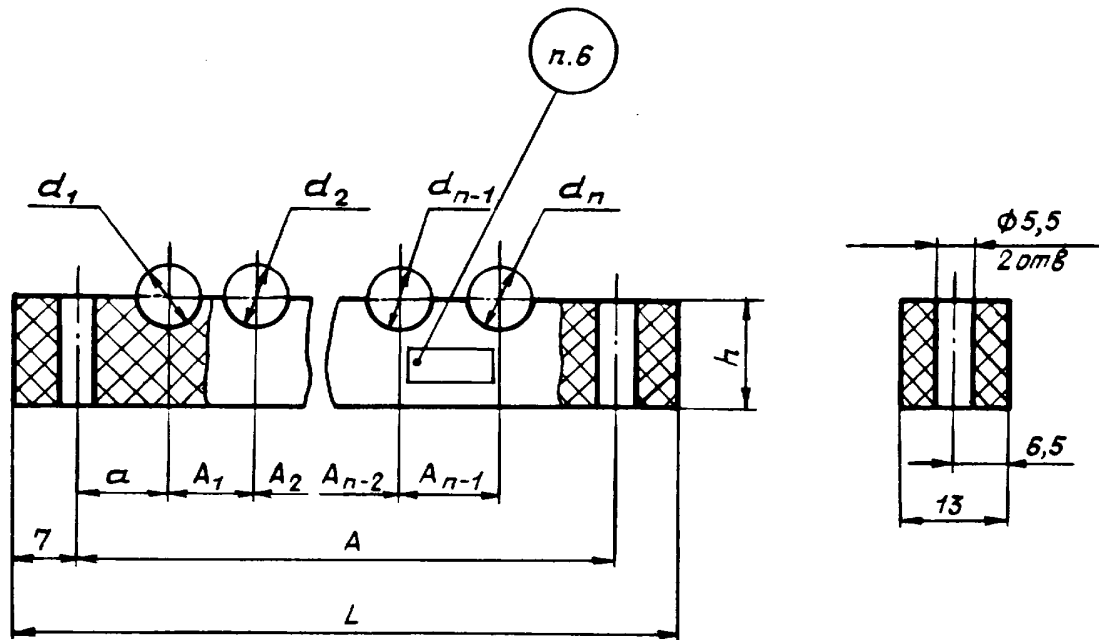

3. Материал: резина марок 4670, НО-68-1 и ИРП-1285  
ТУ 38 005 1166-73.

4. Размеры определяются по формулам:

$d_1 = D_1; \dots; d_n = D_n$  - для вкладышей ОСТ 1 13194-78, ОСТ 1 13195-78;

$d_1 = D_1 + 2; \dots; d_n = D_n + 2$  - для вкладышей ОСТ 1 13196-78,

где  $D_1 \dots D_n$  - наружные диаметры труб;

$$A_1 = 4 + \frac{d_1 + d_2}{2}; \dots; A_{n-1} = 4 + \frac{d_{n-1} + d_n}{2};$$

$$A = 8 + 4n + d_1 + \dots + d_n \leq 100;$$

$$a = 6 + \frac{d_1}{2};$$

$$L = 22 + 4n + d_1 + \dots + d_n;$$

$$h = 8 + \frac{\text{наибольший из } d_1 \dots d_n}{2}.$$

№ изм.  
№ изм.

3946

Изм. № дубликата  
Изм. № оригинала

ОСТ 1 13194-78—ОСТ 1 13196-78 Стр. 3

5. Предельные отклонения размеров - по действующему отраслевому документу.

6. Маркировать значение  $D$  под соответствующим отверстием прессованием. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

7. Масса вкладышей определяется по формуле:

$$M = \rho [1,3Lh - 0,51(d_1^2 + \dots + d_n^2) - 0,48h],$$

где  $M$  - масса вкладыша, г;

$\rho$  - плотность материала вкладыша, г/см<sup>3</sup>.

При этом

$\rho = 0,85$  - для вкладышей ОСТ 1 13194-78;

$\rho = 1,24$  - для вкладышей ОСТ 1 13195-78;

$\rho = 1,64$  - для вкладышей ОСТ 1 13196-78.

8. Общие технические условия - по ОСТ 1 00615-73.

Пример наименования и обозначения вкладыша с размерами  $d_1 \dots d_n$  из резины марки 4670:

Вкладыш  $d_1 \dots d_n$ -ОСТ 1 13194-78

То же, из резины марки НО-68-1:

Вкладыш  $d_1 \dots d_n$ -ОСТ 1 13195-78

То же, из резины марки ИРП-1285:

Вкладыш  $d_1 \dots d_n$ -ОСТ 1 13196-78

№ изм.	1
№ изв.	10371

Изм. № дубликата	
Изм. № подлинника	3946

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
1	1, 3	—	—	—	10371	<i>Ж. С.</i>	09.09.87	01.01.88

Инв. № подлинника 3946

9