

42

УДК 621.86.06-777:629.7

Группа Г86

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ТРАФАРЕТЫ

Конструкция и размеры

ОСТ 111941-75

На 4 страницах

Взамен 6575А,
6576А

ОКП 75 9560

Распоряжением Министерства от 13 февраля 1975 г.

№ 087-16

дата введения 1 января 1976 г.

1. Конструкция и размеры трафаретов должны соответствовать указанным на черт. 1 и 2.

Лит.изм.	1	2	3	4
№ изв.	7165	12238	13033	13119

Изм. № дубликата	
Изм. № подлинника	2441

Издание официальное ГР 4123 от 24.02.75


Перепечатка воспрещена



КОС-3746
6/6 КОС-3375

✓ (✓)

Исполнение 1

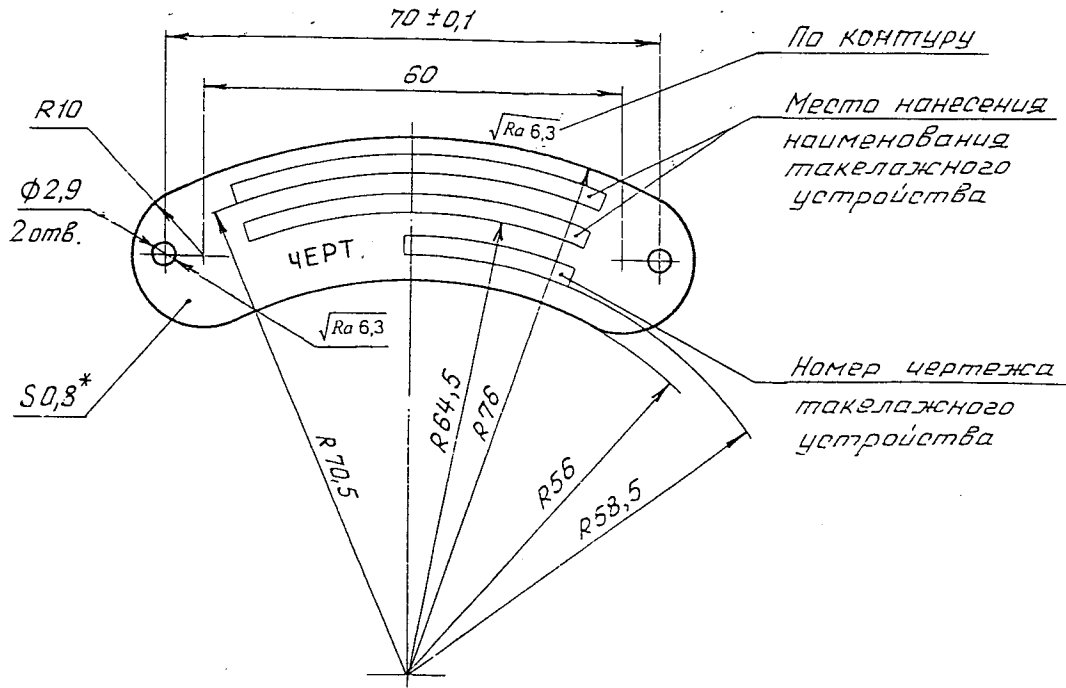


По контуру
Место нанесения
наименования
такелажного
устройства
Номер чертежа
такелажного
устройства

Черт. 1

Исполнение 2

Остальное - см. черт. 1

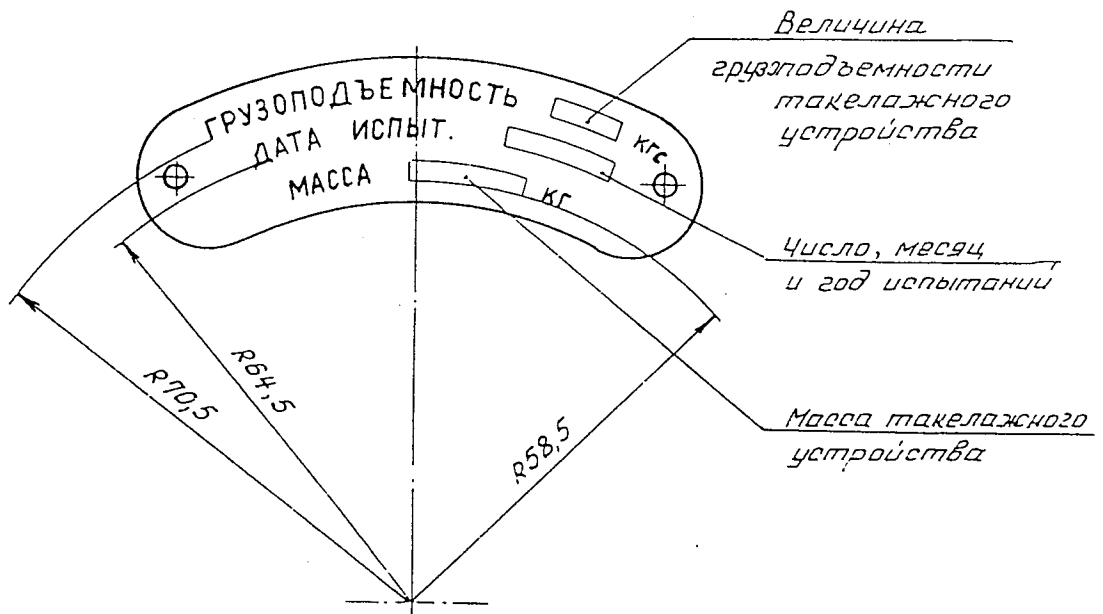

Величина
грузоподъемности
такелажного
устройства
Число, месяц
и год испытаний
Масса такелажного
устройства

Черт. 2

* Размер для справок.

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	2441
Лит. изм.	2
№ изв.	12238
	13033
	13119
	4

2. Материал: лист АМц.М 0,8 ГОСТ 21631-76.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров – по ОСТ 1 00022-80.
4. Надписи выполнять фотохимическим травлением^{*}, глубина травления – 0,3 мм. Фон лицевой поверхности – черный, буквы и шифры – белые.
5. Буквы выполнять шрифтом 3-Пр3 ГОСТ 26.020-80.
6. Отклонение от симметричного расположения надписи – не более 1 мм.
7. Покрытие:^{*} Ан.Окс.нхр.
Эмаль ХВ16, черная. 057 ОСТ 1 90055-85,

текст залить эмаль АС-131, белая

8. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.
9. Масса – 0,003 кг.
10. В зависимости от исполнения установлены коды ОКП:
 - исполнение 1 – код ОКП 75 9569 5231 05;
 - исполнение 2 – код ОКП 75 9569 5232 04.

Пример наименования и обозначения трафарета исполнения 1:

Трафарет 1-ОСТ 1 11941-75

Инв. № дубликата	Инв. № подлинника	2441	№ изм.	№ изв	2	4	13119	12288

^{*} По действующему в отрасли документу.